PLATAFORMAS DE ELEVACIÓN

GRUPO AZERO



ÍNDICE

1. PLATAFORMA DE BRAZO ARTICULADO
2. PLATAFORMA DE TIJERA AUTOPULSADA
3. PLATAFORMA DE TIJERA MOVIL
4. ANDIAMOS ELECTRICOS

PLATAFORMA DE BRAZO ARTICULADO



MODELO	EAB16EJ
ALTURA MAX DE TRABAJO	16 MTS
ALTURA DE PLATAFORMA	14 MTS
ALCANCE HORIZONTAL MAX	7.8 MTS
CAPACIDAD DE CARGA	230 KG
DIMENSIONES	LARGO 6.34M/ ANCHO 1.75M/ ALTO 2.06M
VELOCIDAD DE TRASLACIÓN	5KM/H RETRAÍDA, 0.8 KM/H ELEVADA
PENDIENTE MAX SUPERABLE	30%
PESO TOTAL	6800 KG
ROTACIÓN DE TORRE	355°
ROTACIÓN DE CANASTILLA	+180°
FUENTE DE ENERGÍA	BATERÍA 48V/390AH, MOTOR 2X4



RENDIMIENTO

- CONDUCCIÓN AUTOMÁTICA DESDE LA CANASTILLA.
- EXTENSIÓN DE PLUMA SIMULTÁNEA CON ROTACIÓN Y TRASLACIÓN.
- LIMITADORES AUTOMÁTICOS DE VELOCIDAD SEGÚN ALTURA/POSICIÓN.
- FRENOS Y ALARMAS DE SEGURIDAD INTEGRADAS.
- EMERGENCIA: DESCENSO MANUAL Y ALARMAS SONORAS/VISUALES,

TECNOLOGÍA

- CONTROL INTELIGENTE PLC+CAN BUS, IP65.
- SISTEMA HIDRÁULICO: VALVULAS DE SEGURIDAD, BALANCEO Y ANTI-DESCENSO.
- SISTEMA ELÉCTRICO: ALARMAS VISUALES/SONORAS, BLOQUEO DE ENCENDIDO DOBLE.
- SISTEMA ANTI- ERROR: NO PERMITE REINICIO ACCIDENTAL.

EQUIPAMIENTO PREMIUM

- SENSOR DE PESO PATENTADO: MIDE CARGA REAL SIN IMPORTAR SU POSICIÓN.
- RESISTENTE A POLVO, HUMEDAD Y TEMPERATURAS EXTREMAS.
- AHORRO ENERGÉTICO CON REDUCCIÓN AUTOMÁTICA EN INACTIVIDAD.



PLATAFORMA DE TIJERA AUTOPULSADA

MODELO	EPT1214
CARGA DE TRABAJO SEGURA	320 KG
NÚMERO MÁXIMO DE TRABAJADORES	3
ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO	14 M
ALTURA MÁXIMA DE LA PLATAFORMA	12 M
LONGITUD DE LA MAQUINA	2.43 M
ALTURA TOTAL (BARANDALES PLEGADOS)	2.06 M
TAMAÑO DE LA PLATAFORMA DE TRABAJO (LARGO X ANCHO)	2.27 M X 1.12 M
EXTENSIÓN DE LA PLATAFORMA	0.9 M
PESO DE LA MÁQUINA	2980 KG



- PLATAFORMA CON EXTENSIÓN DE PEDAL Y DOBLE ANCLAJE, FÁCIL DE DESPLEGAR.
- VALLA PLEGABLE PARA REDUCIR EL TAMAÑO TOTAL.
- RADIO DE GIRO 0M (RUEDA INTERIOR), IDEAL PARA ESPACIOS REDUCIDOS.
- SUBE PENDIENTES DE HASTA 25% SIN PROBLEMA.
- CHASIS GIRATORIO PARA MANTENIMIENTO SENCILLO.
- MUESTRA CÓDIGOS DE FALLA AUTOMÁTICAMENTE.
- MOTOR ELÉCTRICO PARA ELEVACIÓN Y DESPLAZAMIENTO.

PLATAFORMA DE TIJERA MOVIL



MODELO	EPT0.5-12
ALTURA MAX DE TRABAJO	14 mts
ALTURA MAX DE PLATAFORMA	12 mts
CAPACIDAD	500 KG
TAMAÑO DE PLATAFORMA	2.55 MTS X 1.50 MTS
EXTENSION ADICIONAL DE PLATAFORMA	1 MTS
DIMENSIONES TOTALES	2.75 M X 1.72 M X 1.75 M
PESO	2,060 KG

- PLATAFORMA EXTENSIBLE CON PEDAL Y DOBLE ANCLAJE.
- VALLA PLEGABLE PARA REDUCIR DIMENSIONES.
- PATAS DE ANCLAJE PARA MAYOR ESTABILIDAD.

ANDIAMOS ELECTRICOS

FICHA TECNICA

TAMAÑO DE LA PLATAFORMA: 1.7 M X 0.85M

VOLTAJE 110V / 220V

FRECUENCIA: 50Hz

POTENCIA DEL MOTOR: 2.5 W

CAPACIDAD

350 KG

TAMAÑOS

3MTS
4MTS
5MTS
6MTS
8MTS
9MTS
10MTS



ELEVADOR FIJO DE CARGA

- TAMAÑO DE LA PLATAFORMA:
1M X 0.80M
- FRECUENCIA: 50HZ
- POTENCIA DEL MOTOR: 2.5 KW
- VOLTAJE: 110V / 220V

MODELOS ELÉCTRICOS:

3M, 4M, 6M, 8M

CAPACIDAD: 350 KG

MODELOS HIDRAULICO:

6M

CAPACIDAD: 700 KG

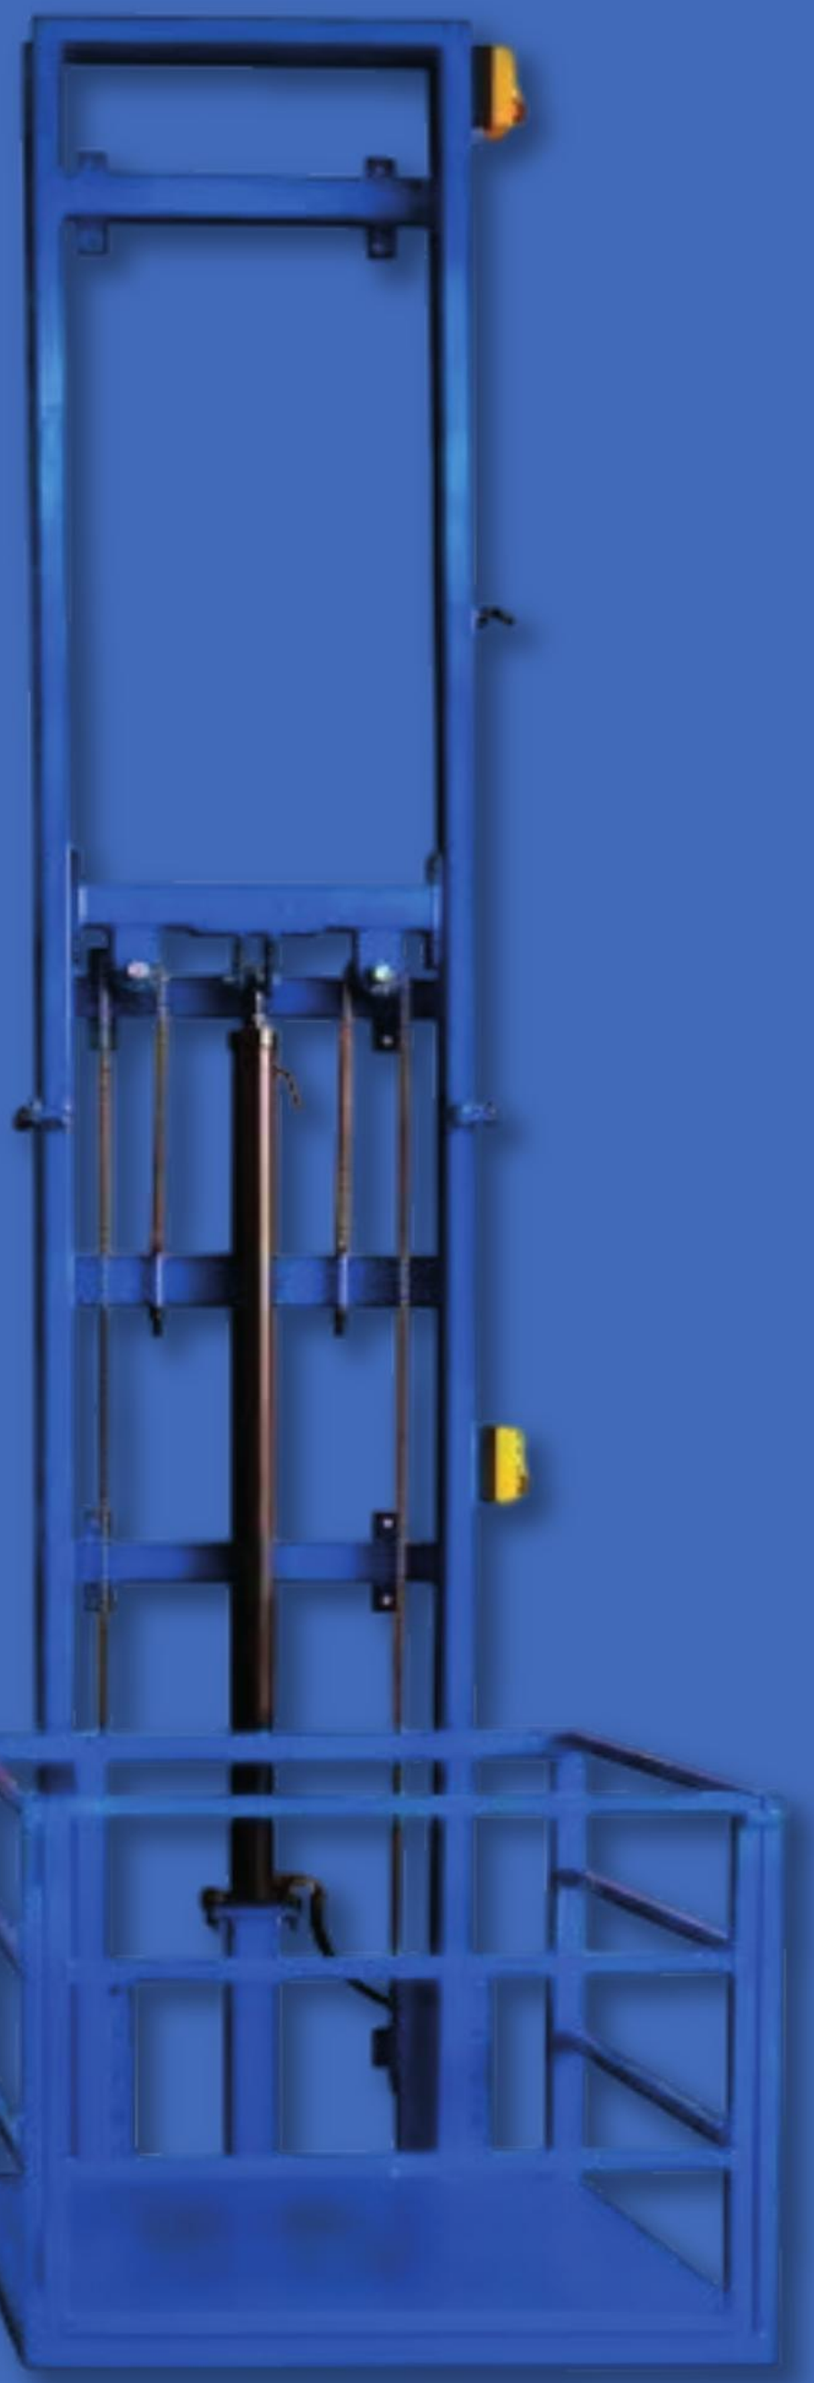

GRUPO AZERO

SAN PABLO:

Dirección: Mezquital No. 3, Col. San Pablo Querétaro.

C.P. 76130 T.

Teléfono: 442 195 7226

LA NORIA:

Dirección: Parque Industrial, Cataratas 18, La Noria

76246 Santiago de Querétaro, Querétaro

México

Teléfono: 442 277 4692

INSTAGRAM: @grupoazero.mx