REMATES

GRUPO AZERO

CABALLETES:

IDEAL PARA LA UNIÓN DE TECHUMBRES A DOS AGUAS CON LÁMINA ACANALADA.
SE INSTALA EN LA CUMBRERA PARA CUBRIR EL PUNTO DE ENCUENTRO ENTRE AMBAS VERTIENTES DEL TECHO, BRINDANDO UN ACABADO LIMPIO Y UNIFORME QUE PROTEGE CONTRA FILTRACIONES Y MEJORA LA ESTÉTICA DEL PROYECTO.

CABALLETES:

ACABADOS: GALVANIZADO, PINTADO Y ZINTRO ALUM
CALIBRE: 24 Y 26
PARA: PR-72, PR-101
FABRICAMOS MEDIDAS ESPECIALES

4 MODELOS:
- CABALLETE DENTADO
- CABALLETE LISO
- CABALLETE PARA PANEL
- CABALLETE PARA TEJA

CUMBRERA PARA LAMINA TIPO TEJA:

MANEJAMOS CUMBRERAS ESPECIALES DISEÑADAS PARA COMPLEMENTAR LA LÁMINA TIPO TEJA.

SU FORMA SIMULA UNA TEJA TRADICIONAL, LO QUE PERMITE LOGRAR UNIONES ESTÉTICAS Y ARMONIOSAS EN TECHOS A DOS AGUAS, MANTENIENDO LA APARIENCIA CLÁSICA CON UN ACABADO LIMPIO Y ATRACTIVO.

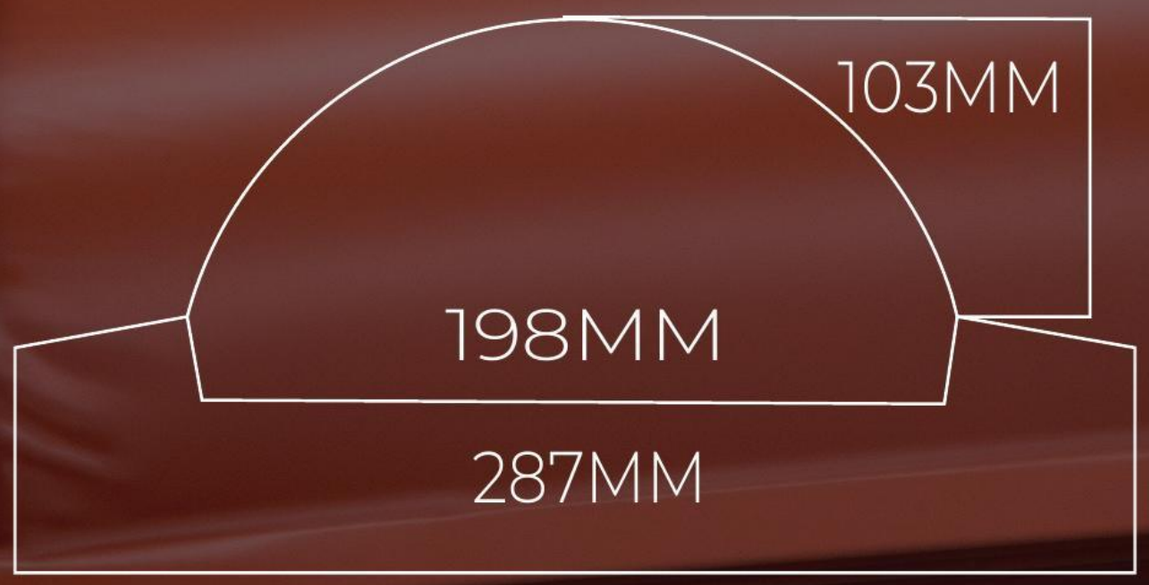

CUMBRERAS (CHICA Y GRANDE):

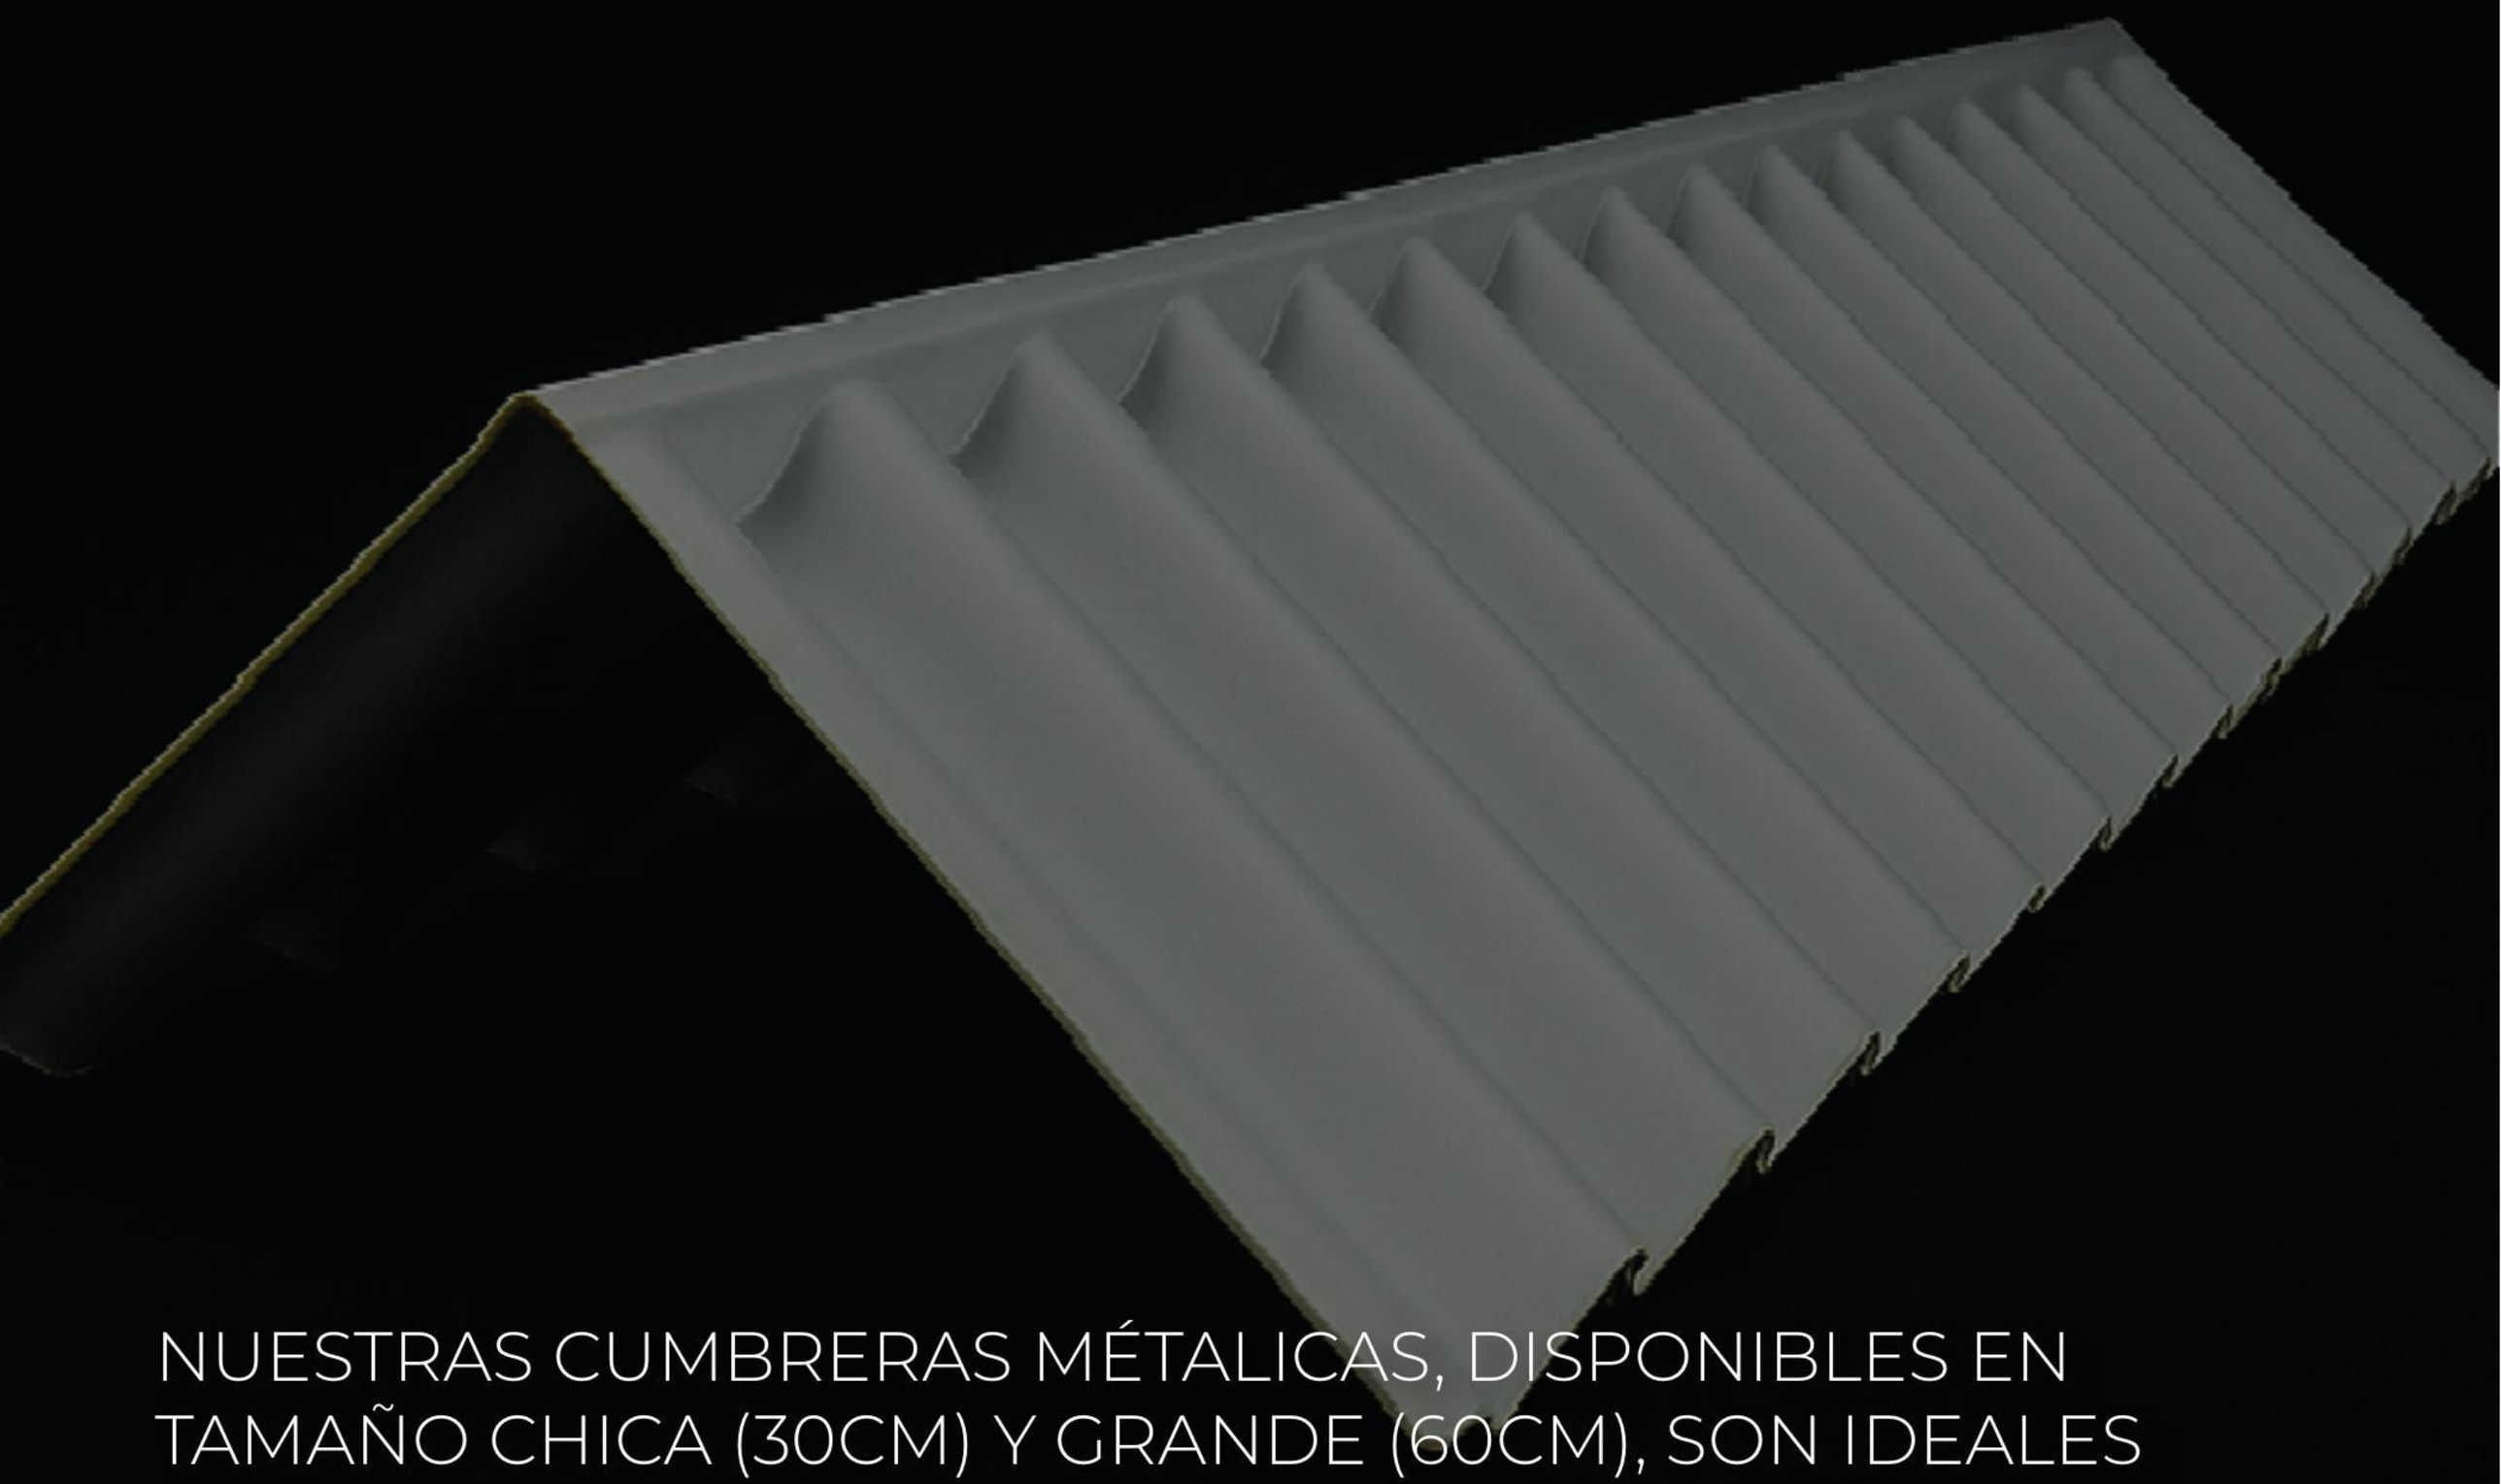

NUESTRAS CUMBRERAS MÉTALICAS, DISPONIBLES EN TAMAÑO CHICA (30CM) Y GRANDE (60CM), SON IDEALES PARA TECHUMBRES DE DOS AGUAS.
COMPATIBLES CON LÁMINAS ACANALADAS TIPO PR-72, PR-101 Y PR-104.

ASEGURAN UNIONES FIRMES, ESTÉTICAS Y RESISTENTES A FILTRACIONES.
CHICO: 30X30CM
GRANDE: 60X60CM

CANALONES PARA AGUA:

CON O SIN TAPA, CON O SIN SALIDA.
MEDIDAS COMERCIALES: 4” , 6” , 8” Y 10” DE DESARROLLO
LARGOS: 3.05M Y 6 M
ACABADOS: GALVANIZADO, PINTADO Y ZINTRO ALUM
CALIBRES: 22, 24, 26, 28 Y 30.
FABRICAMOS A MEDIDA Y LARGOS ESPECIALES

BOTAGUAS

REMATE BOTAGUAS TIPO 1

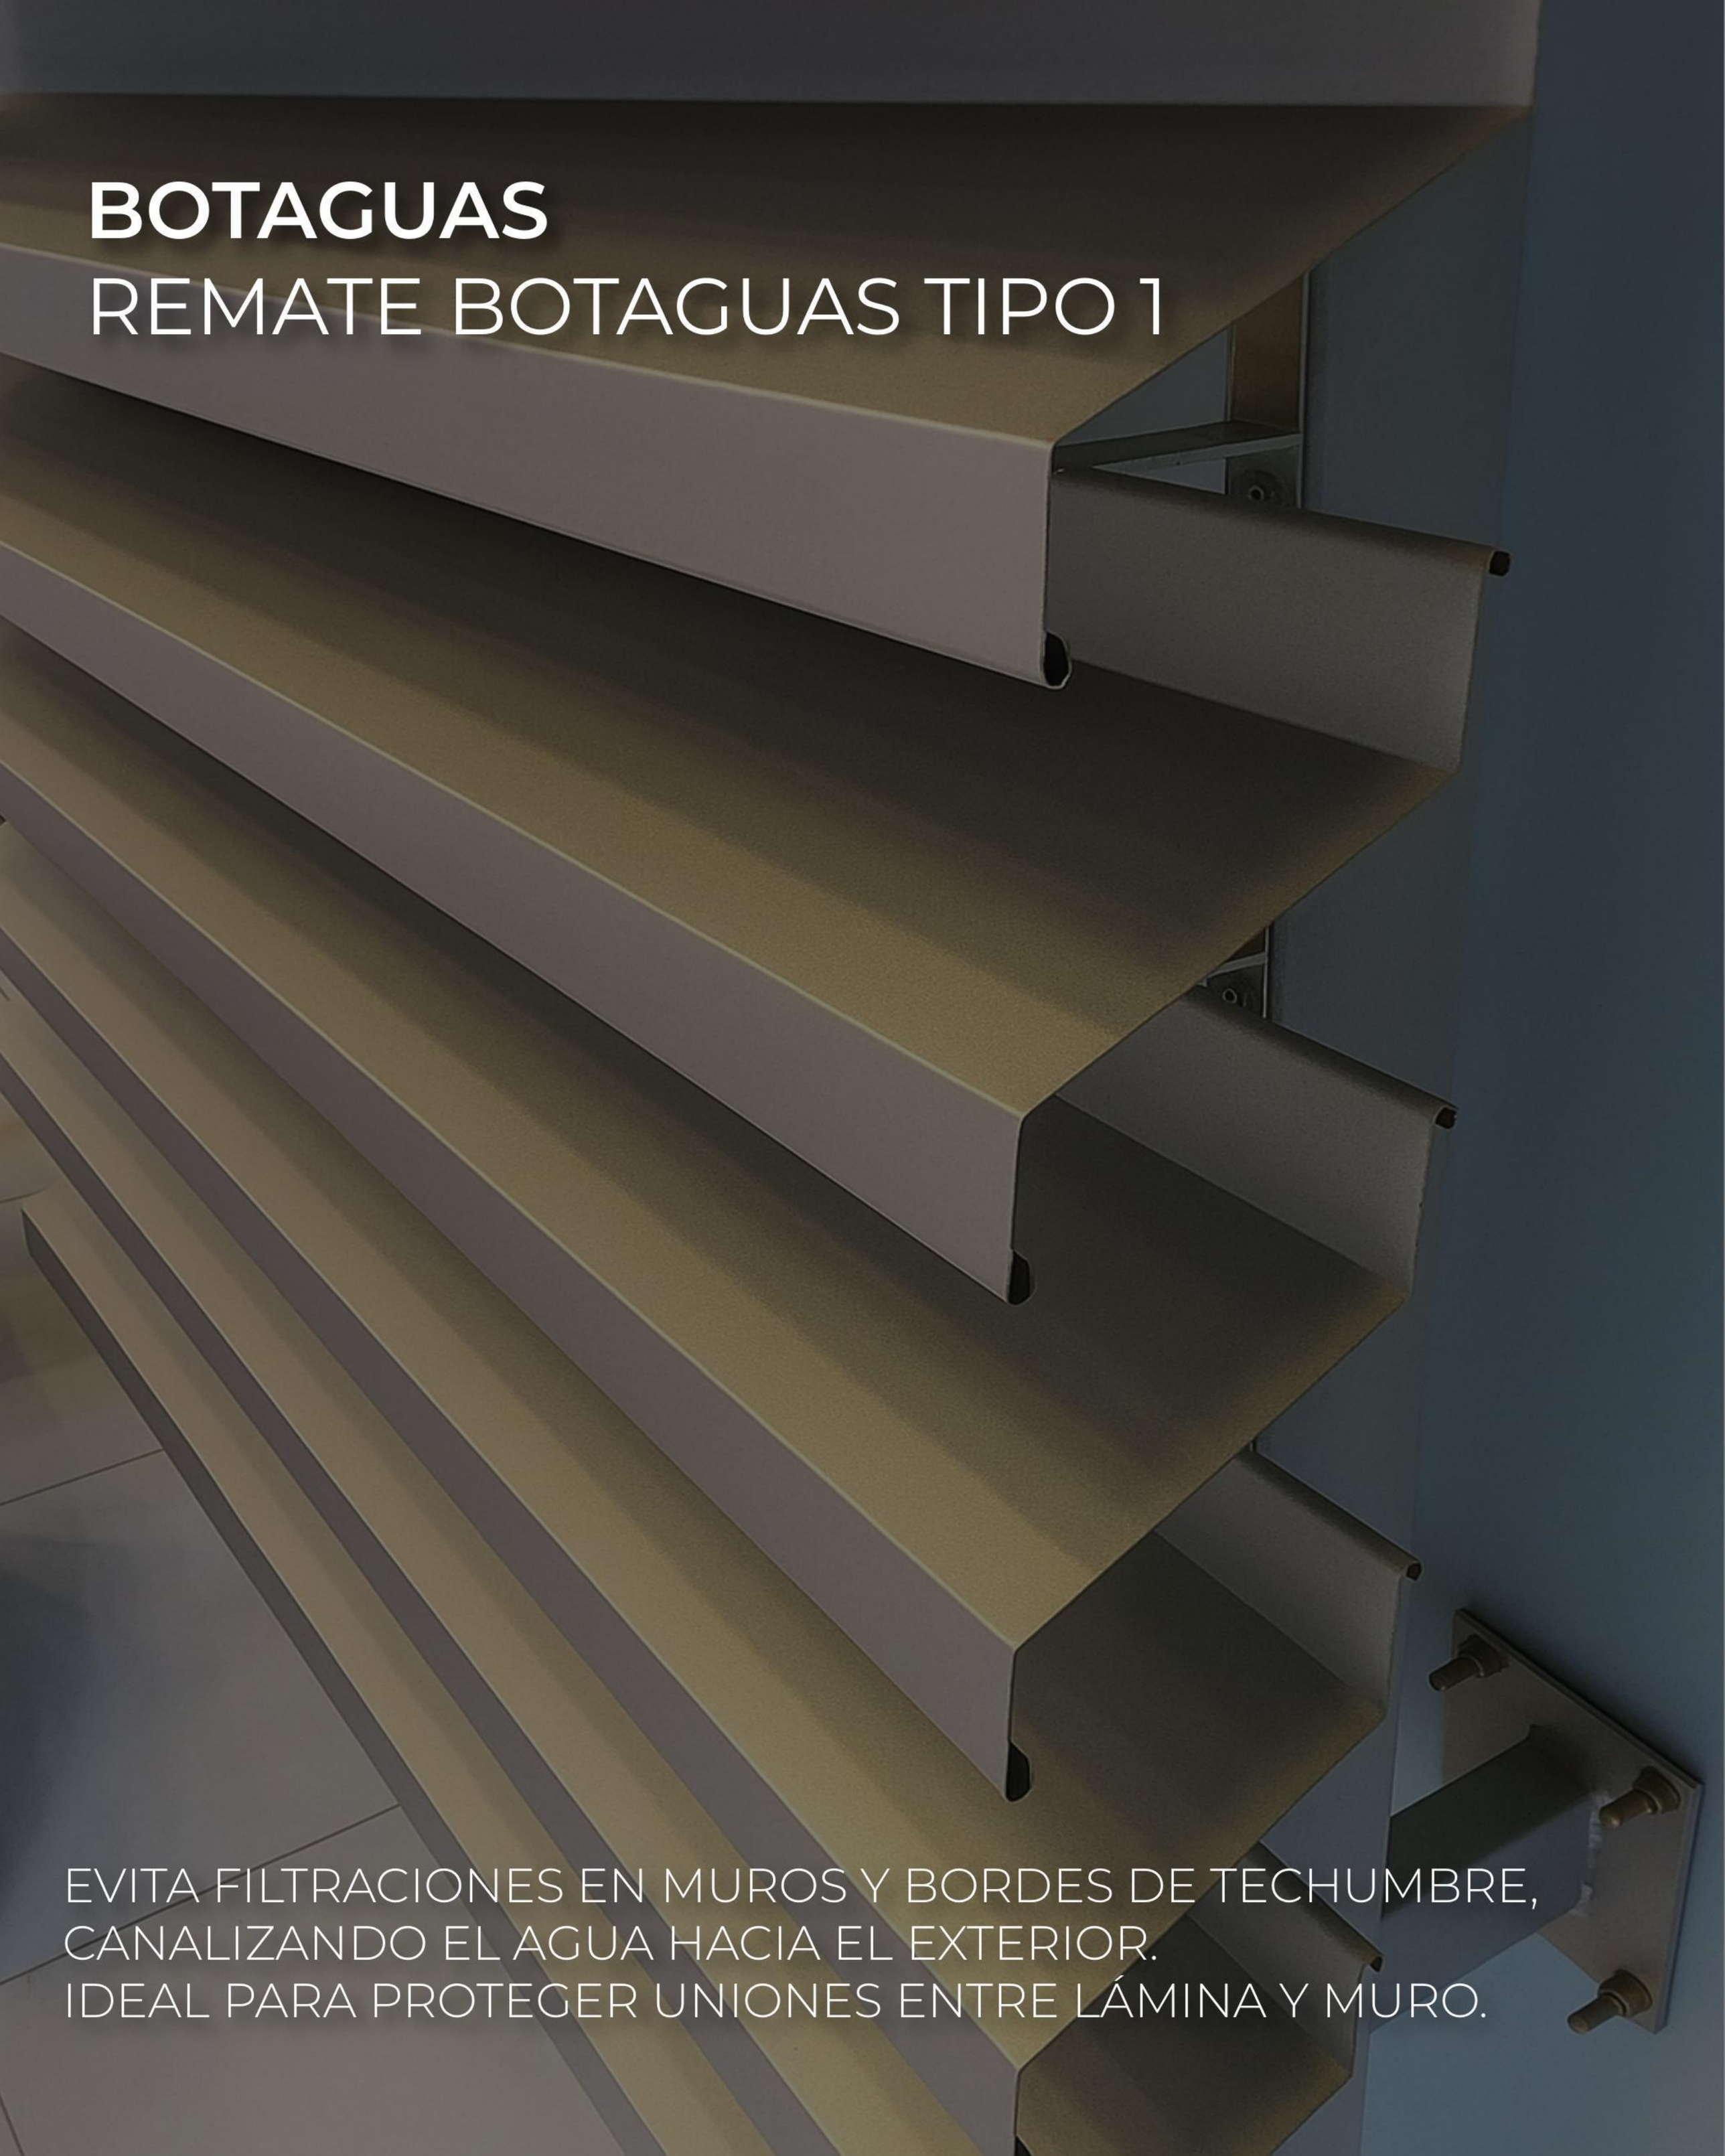

EVITA FILTRACIONES EN MUROS Y BORDES DE TECHUMBRE,
CANALIZANDO EL AGUA HACIA EL EXTERIOR.
IDEAL PARA PROTEGER UNIONES ENTRE LÁMINA Y MURO.

BOTAGUAS

REMATE BOTAGUAS TIPO 2

DISEÑADO PARA COLOCARSE EN LA UNIÓN ENTRE LA LÁMINA Y EL MURO, ESTE REMATE EVITA FILTRACIONES AL CANALIZAR EL AGUA HACIA EL EXTERIOR.
SU FORMA ESCALONADA MEJORA EL SELLADO Y LA PROTECCIÓN DEL CERRAMIENTO.

VUELO LATERAL TEJA:

SE INSTALAN EN EL BORDE LATERAL DE LA TECHUMBRE DONDE TERMINA LA LÁMINA TIPO TEJA.
BRINDA UN ACABADO ESTÉTICO Y EVITA FILTRACIONES ENTRE EL TECHO Y LOS MUROS O ALEROS.

CANAL U PARA PANEL:

SE INSTALA EN LA BASE O EN LOS EXTREMOS LATERALES DEL MURO O TECHO, Y SIRVE COMO GUÍA O SOPORTE DONDE SE EMBONA EL PANEL.

- APORTA ESTABILIDAD ESTRUCTURAL Y UNA ALINEACIÓN PRECISA DURANTE LA INSTALACIÓN
- EVITA MOVIMIENTOS Y FILTRACIONES, ESPECIALMENTE EN MUROS, AL SELLAR EL BORDE INFERIOR DEL PANEL.
- PUEDE IR TANTO EN POSICIÓN HORIZONTAL (BASE DEL MURO) COMO VERTICAL (LATERALES), DEPENDIENDO DEL DISEÑO DEL PROYECTO.

CORONACIÓN LATERAL

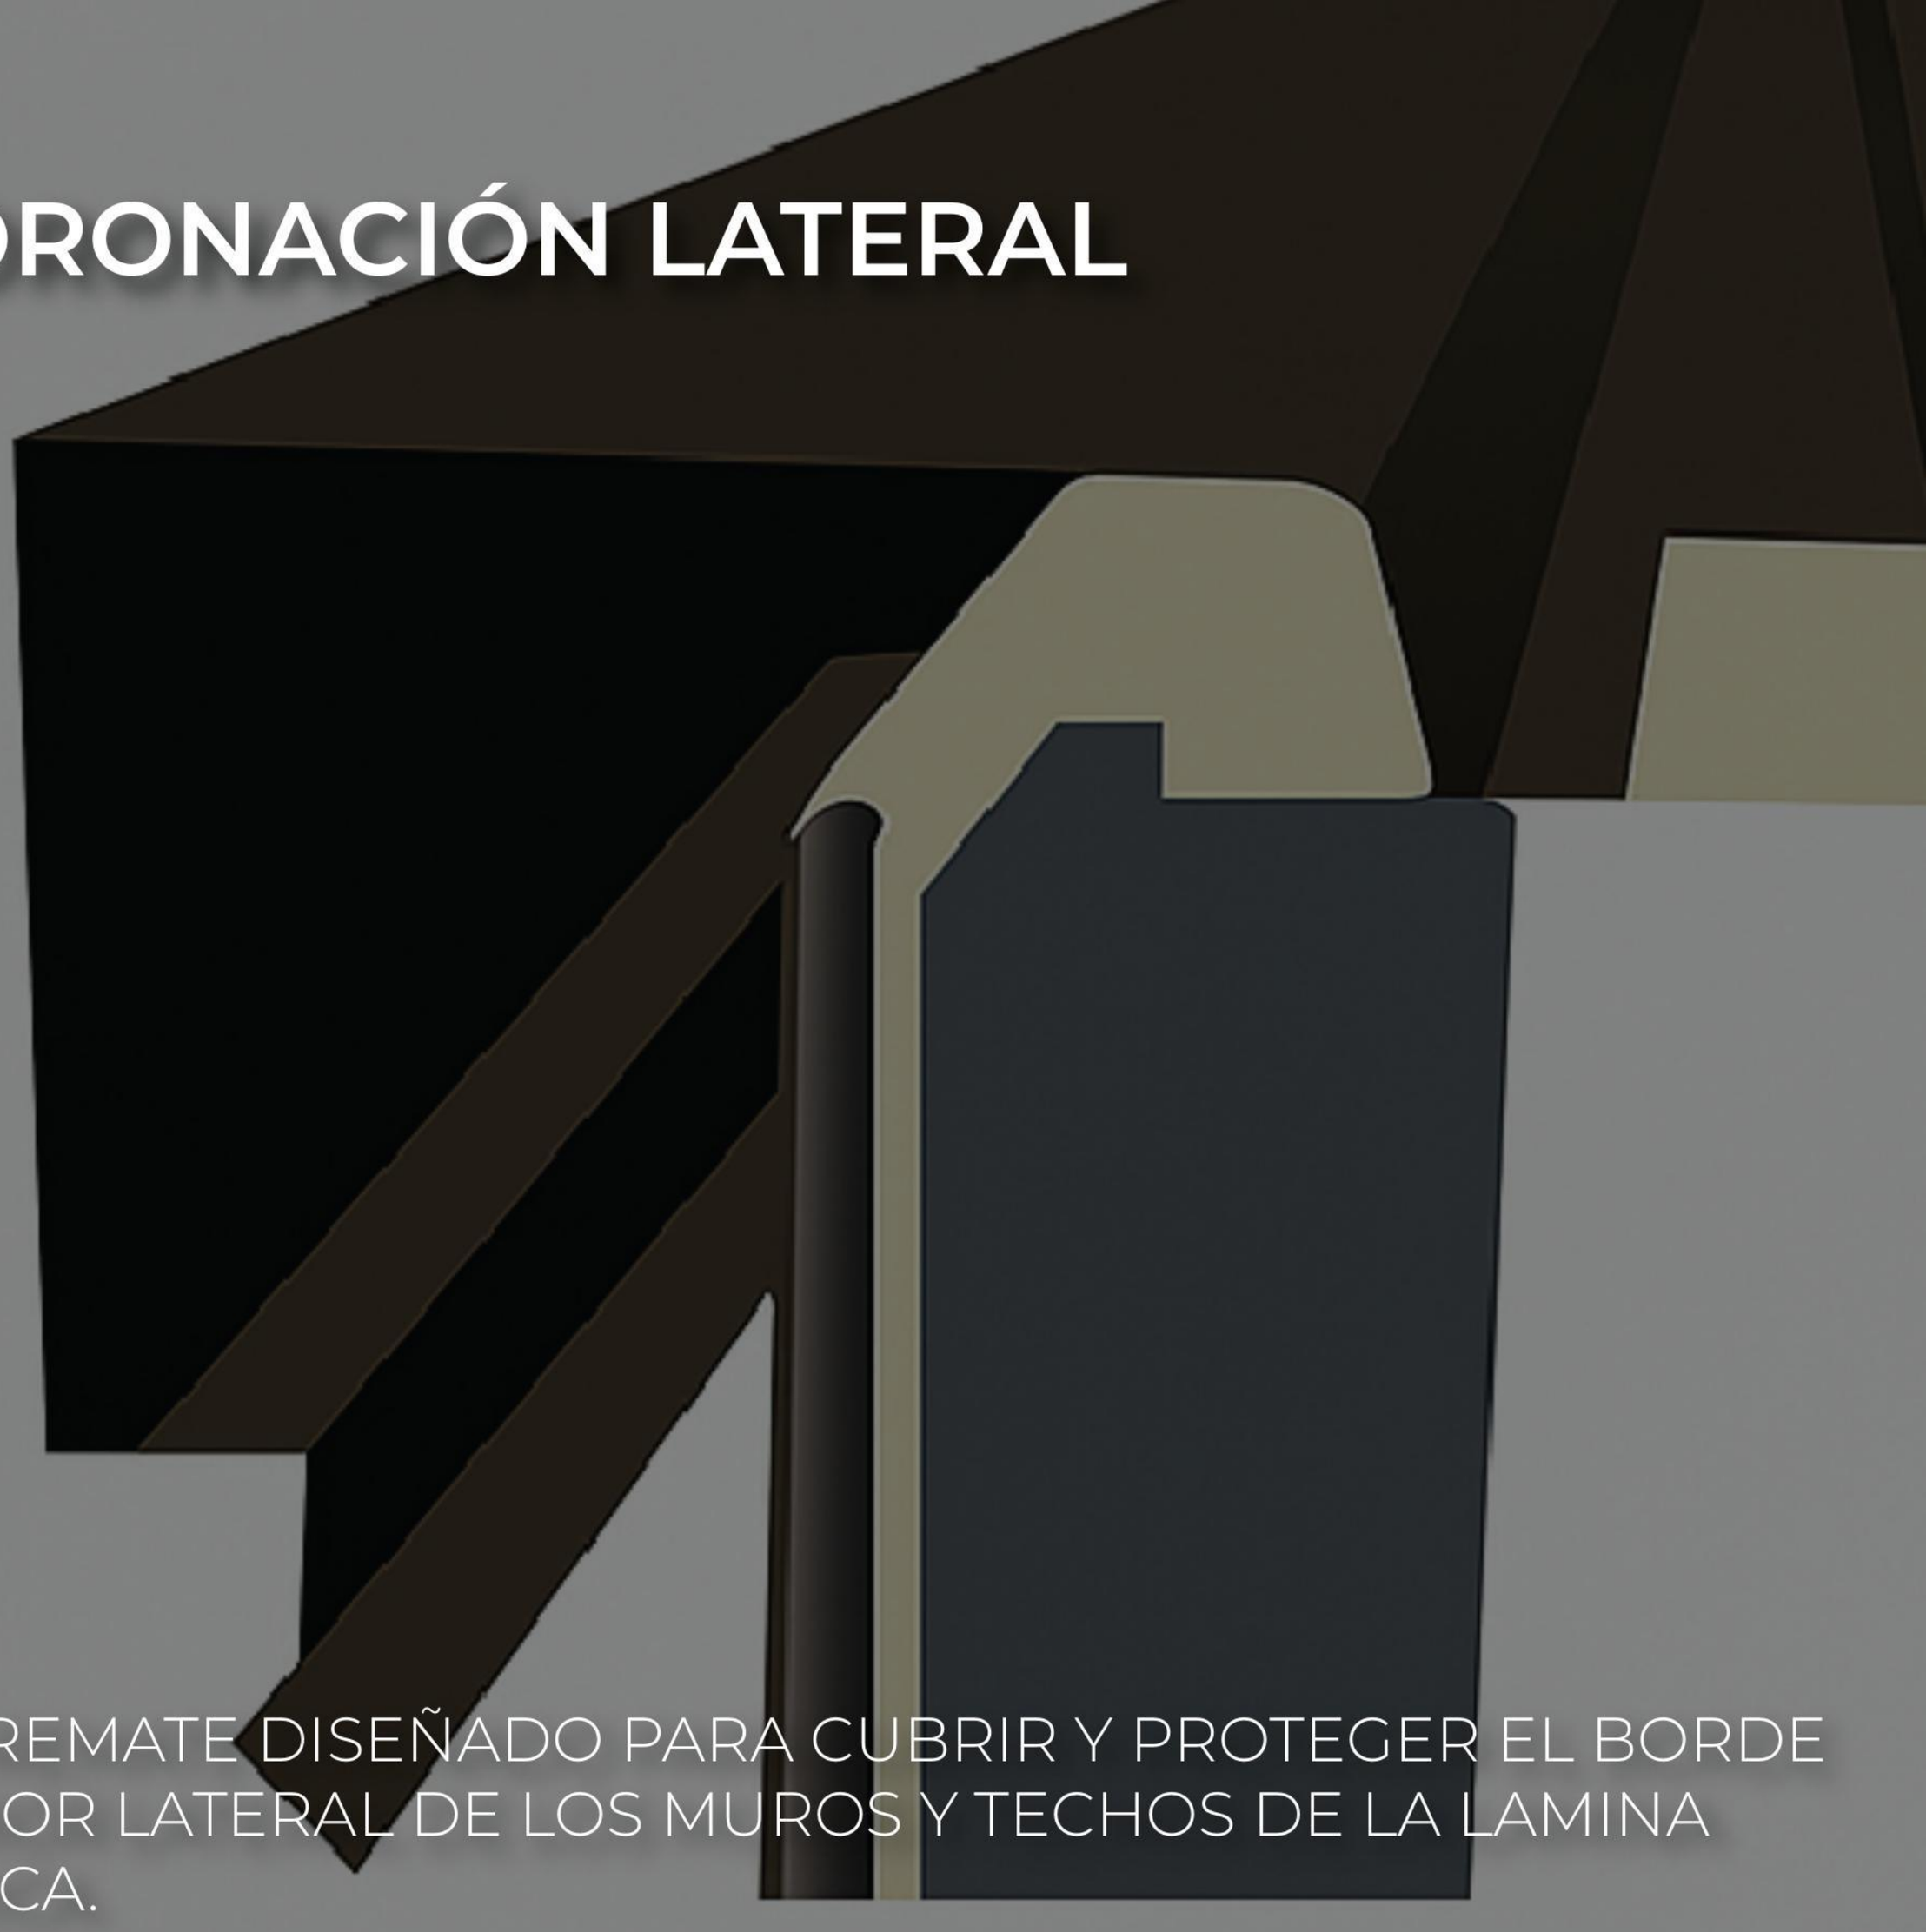

ES UN REMATE DISEÑADO PARA CUBRIR Y PROTEGER EL BORDE SUPERIOR LATERAL DE LOS MUROS Y TECHOS DE LA LAMINA METÁLICA.

¿PARA QUÉ SIRVE?

- SELLA Y PROTEGE LA UNIÓN EL PANEL Y LA PARTE SUPERIOR DEL MURO LATERAL.
- EVITA FILTRACIONES DE AGUA, POLVO O AIRE POR LOS BORDES.
- APORTA UN ACABADO ESTÉTICO Y UNIFORME, OCULTANDO LA UNIÓN ENTRE LAMINA Y ESTRUCTURA
- MEJORA LA DURABILIDAD DEL SISTEMA AL PROTEGER LOS EXTREMOS EXPUESTOS DEL PANEL.

CORONACIÓN LATERAL TEJA

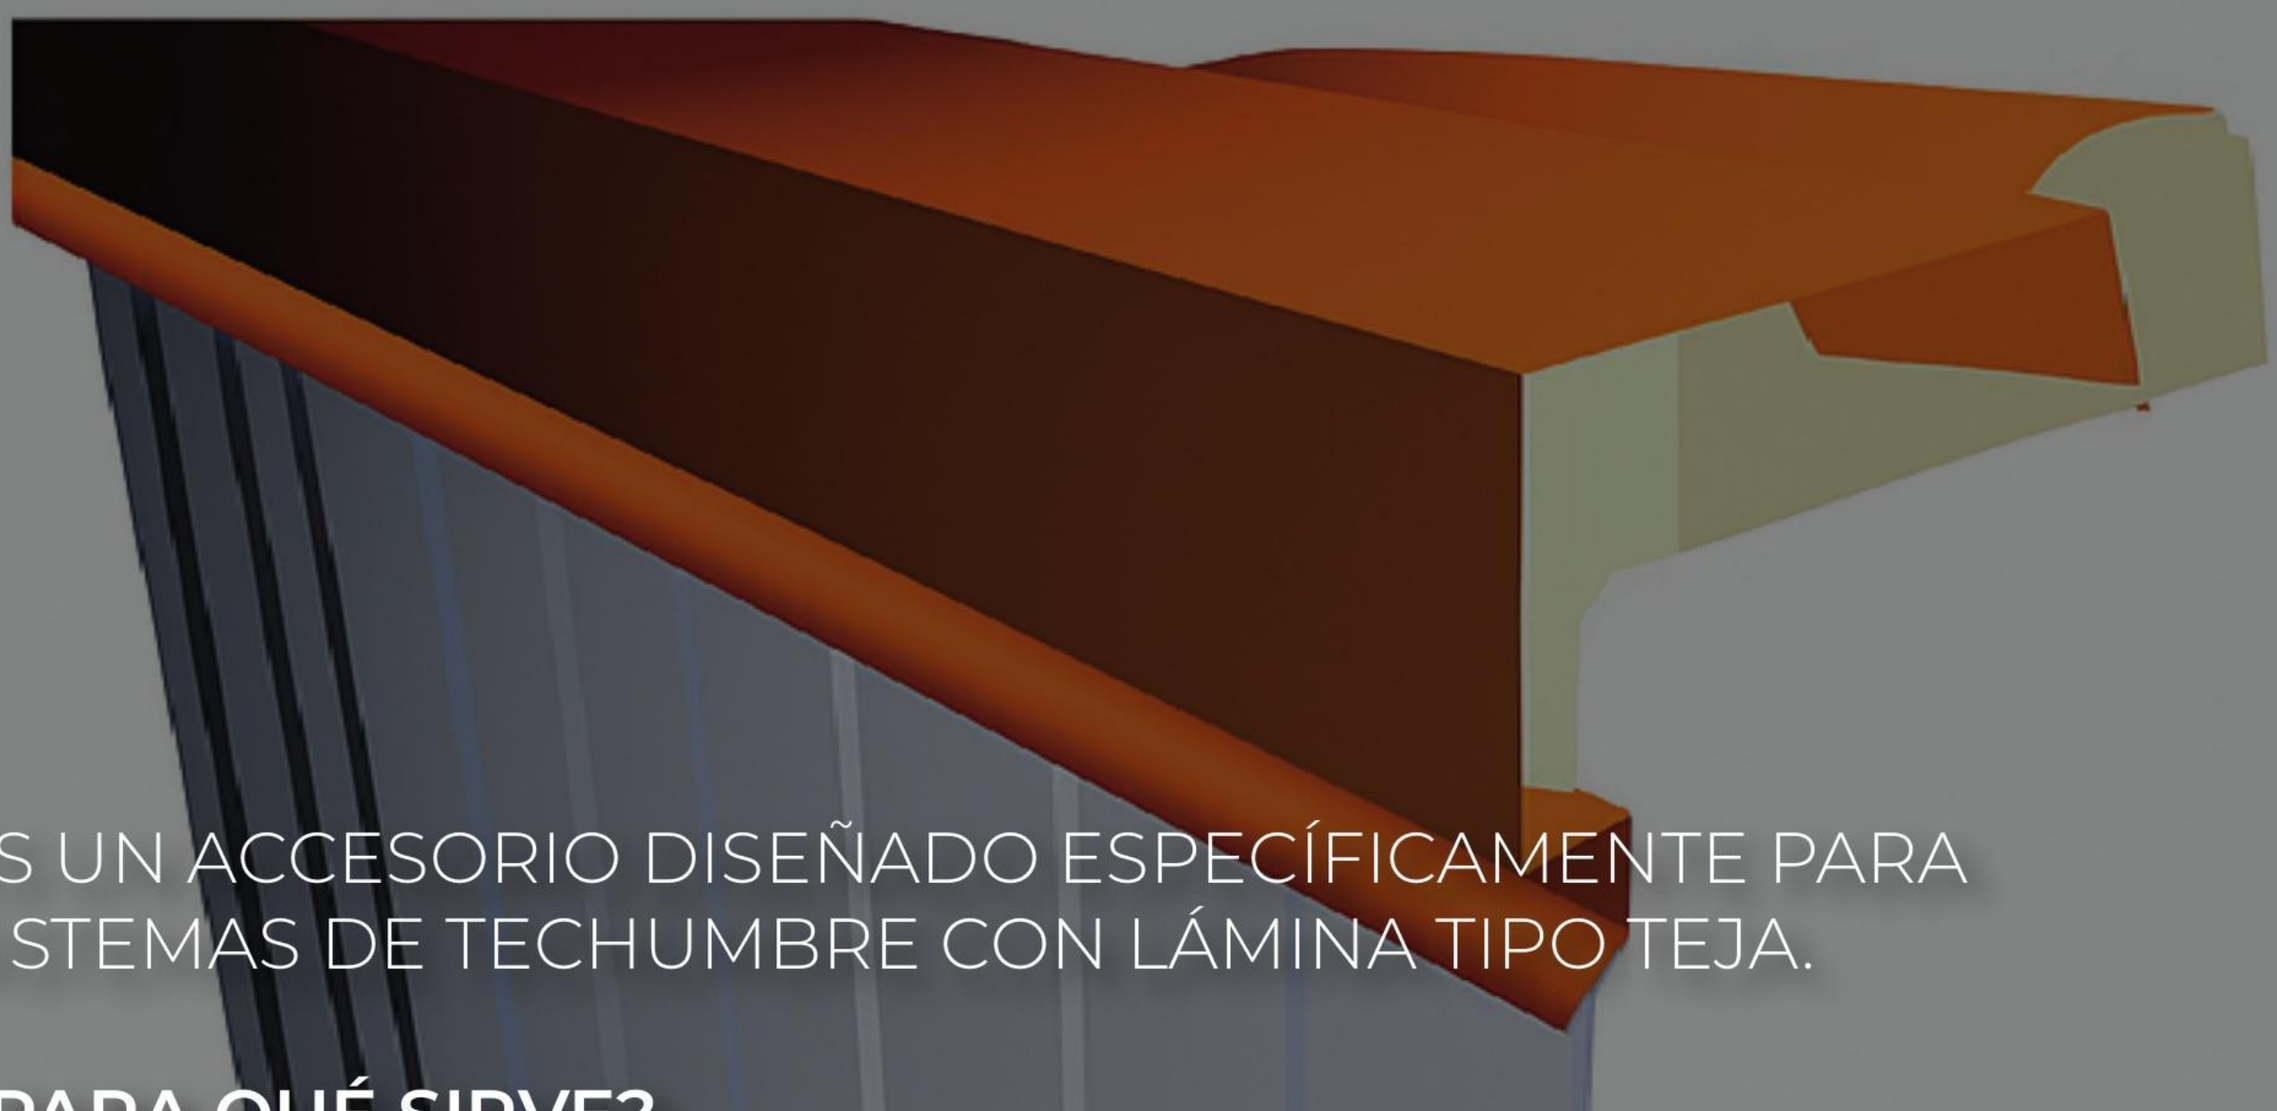

ES UN ACCESORIO DISEÑADO ESPECÍFICAMENTE PARA SISTEMAS DE TECHUMBRE CON LÁMINA TIPO TEJA.

¿PARA QUÉ SIRVE?

- CUBRE EL BORDE LATERAL DEL TECHO DONDE TERMINA LA LÁMINA TIPO TEJA, PROPORCIONANDO UN ACABADO ESTÉTICO CONTINUO.
- EVITA FILTRACIONES DE AGUA EN LOS EXTREMOS DE LA TECHUMBRE.
- PROTEGE LOS BORDES DEL PANEL Y LA ESTRUCTURA DE HUMEDAD, POLVO Y DESGASTE.
- MEJORA LA PRESENTACIÓN DEL TECHO SIMULANDO UNA TERMINACIÓN DE TEJA TRADICIONAL.

CORONACIÓN TRASERA SIN TROQUELEAR :

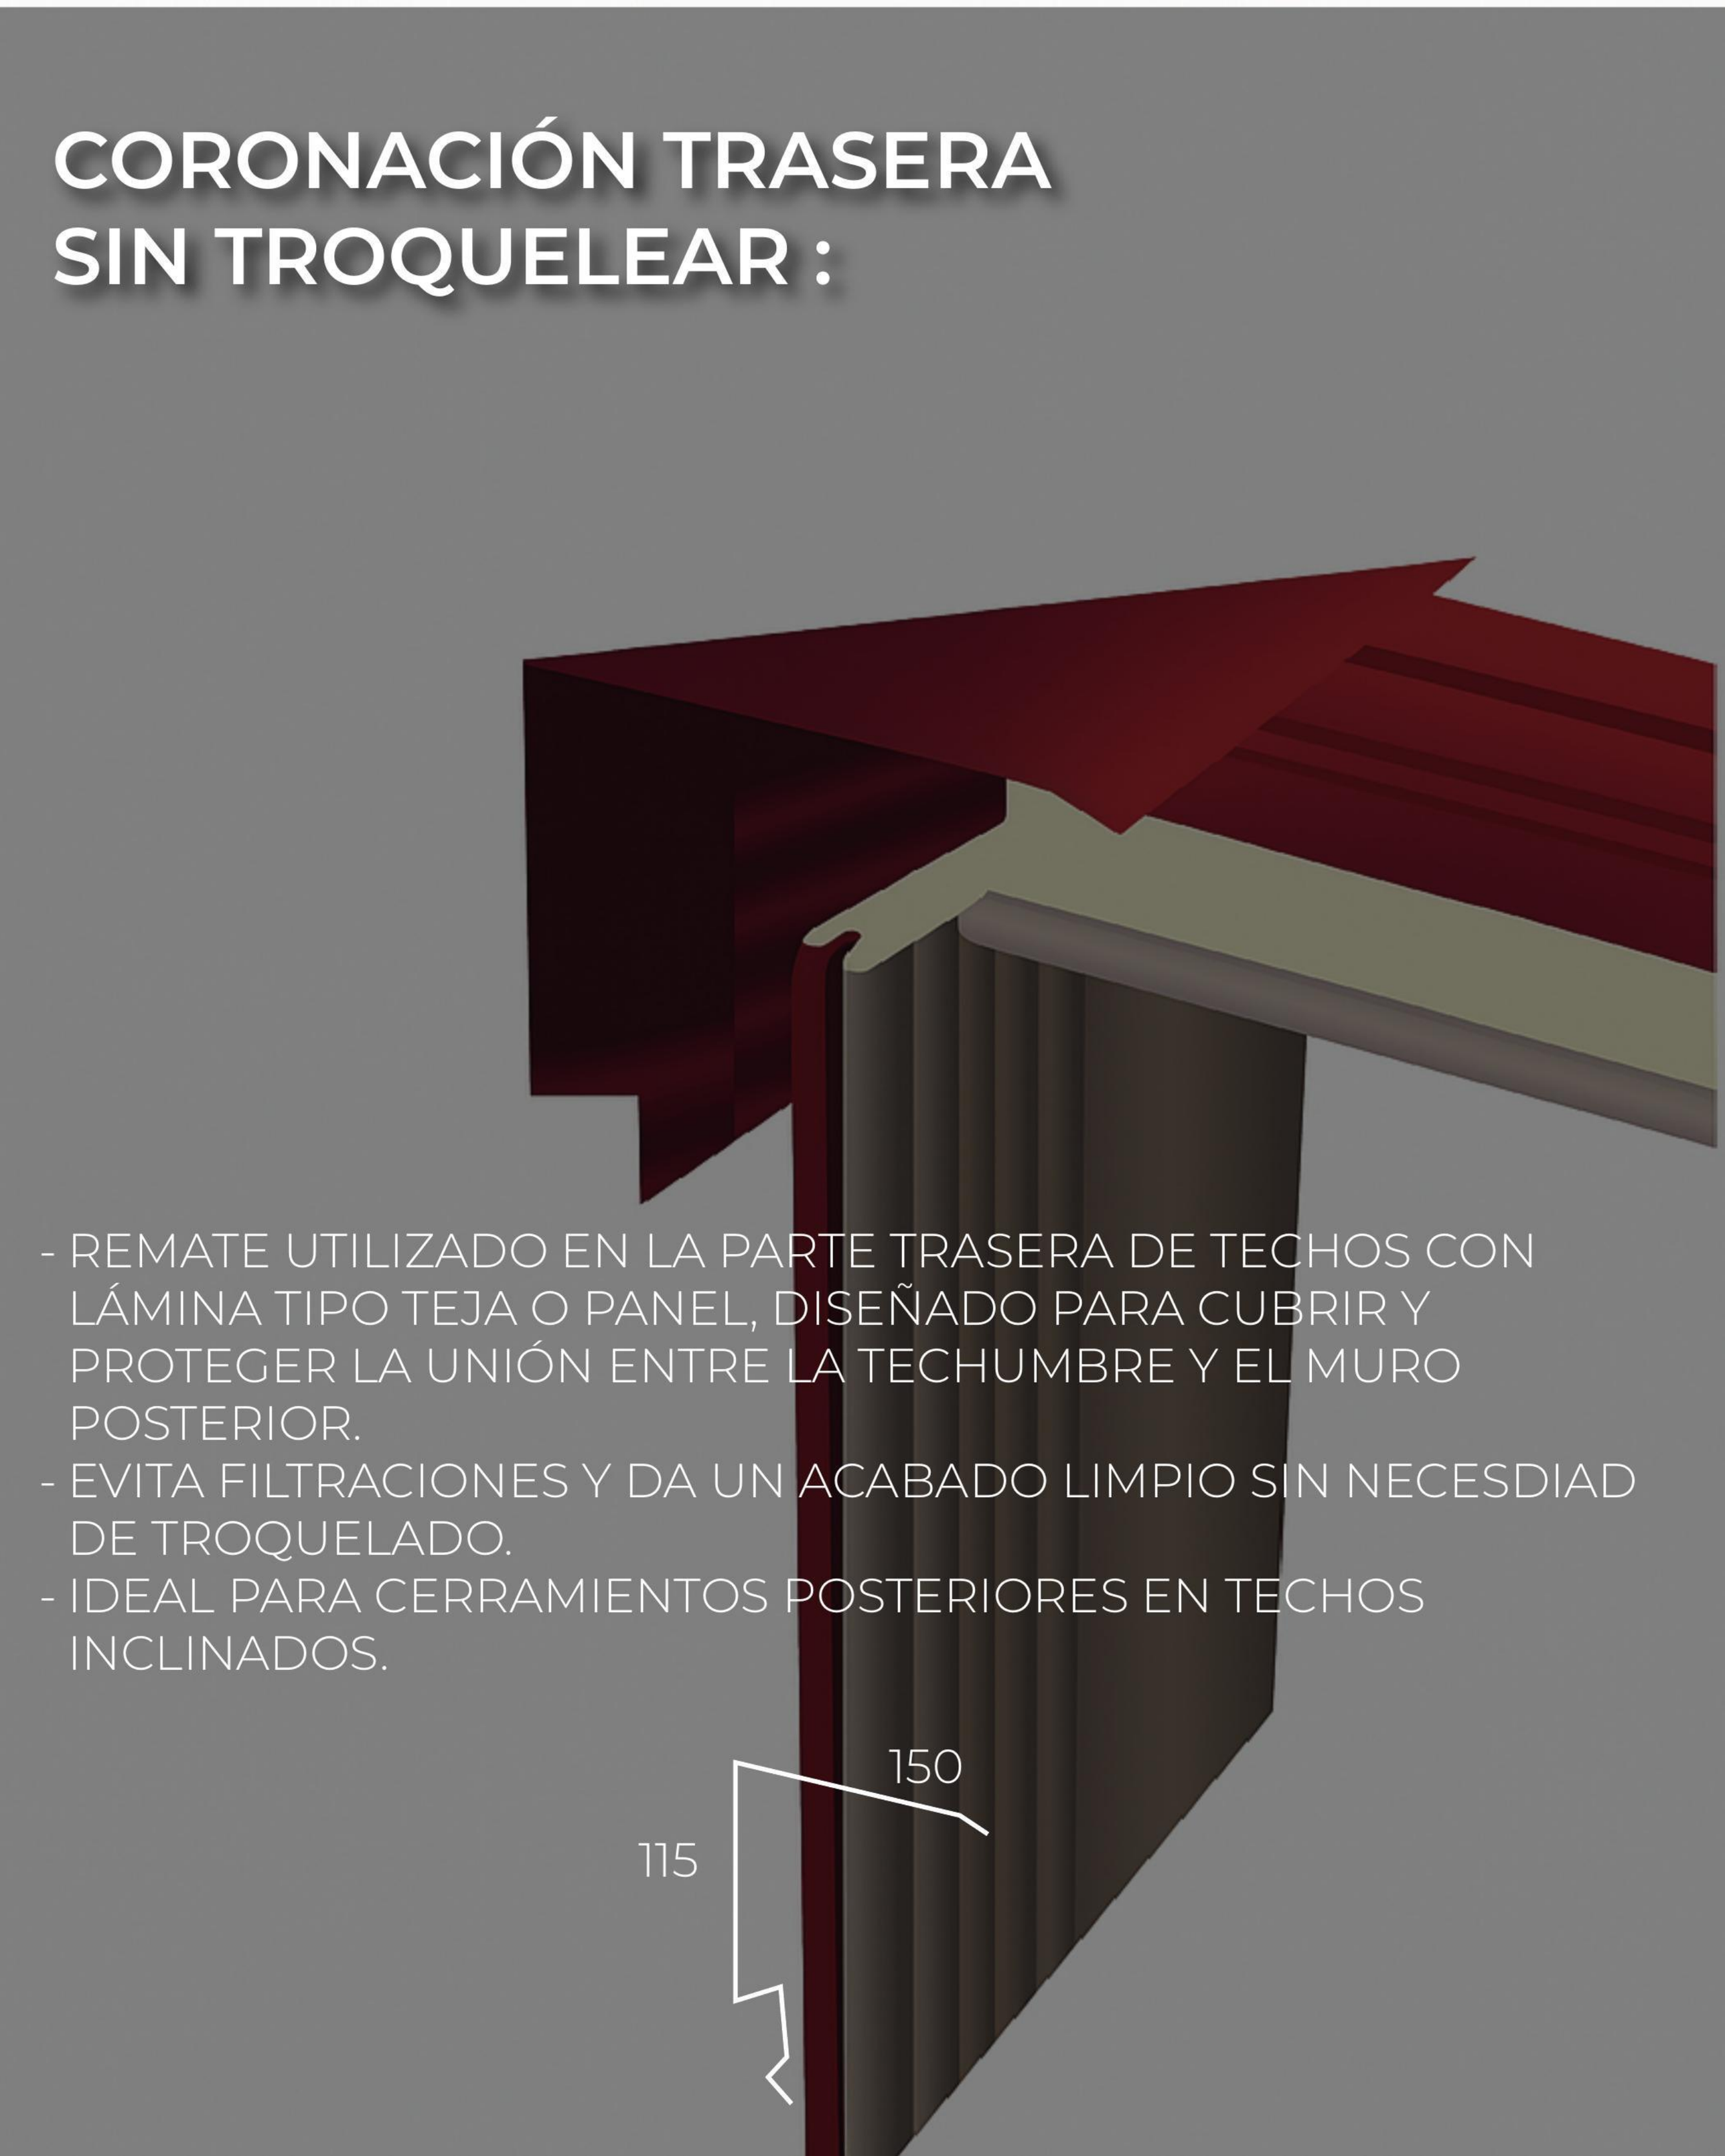

- REMATE UTILIZADO EN LA PARTE TRASERA DE TECHOS CON LÁMINA TIPO TEJA O PANEL, DISEÑADO PARA CUBRIR Y PROTEGER LA UNIÓN ENTRE LA TECHUMBRE Y EL MURO POSTERIOR.
- EVITA FILTRACIONES Y DA UN ACABADO LIMPIO SIN NECESDIAD DE TROQUELADO.
- IDEAL PARA CERRAMIENTOS POSTERIORES EN TECHOS INCLINADOS.

ESQUINERO EXTERNO TIPO 2:

SE UTILIZA PARA PROTEGER Y SELLAR LAS ESQUINAS EXTERIORES DE CONSTRUCCIONES CON MUROS CONSTRUIDOS CON PANEL TIPO SÁNDWICH O LÁMINA ACANALADA.

- CUBRE Y PROTEGE ESQUINAS EXPUESTAS, EVITANDO FILTRACIONES, GOLPES Y DESGASTE POR INTEMPERIE.
- BRINDA UN ACABADO ESTÉTICO UNIFORME Y PROFESIONAL.
- AYUDA A MANTENER LA INTEGRIDAD ESTRUCTURAL.

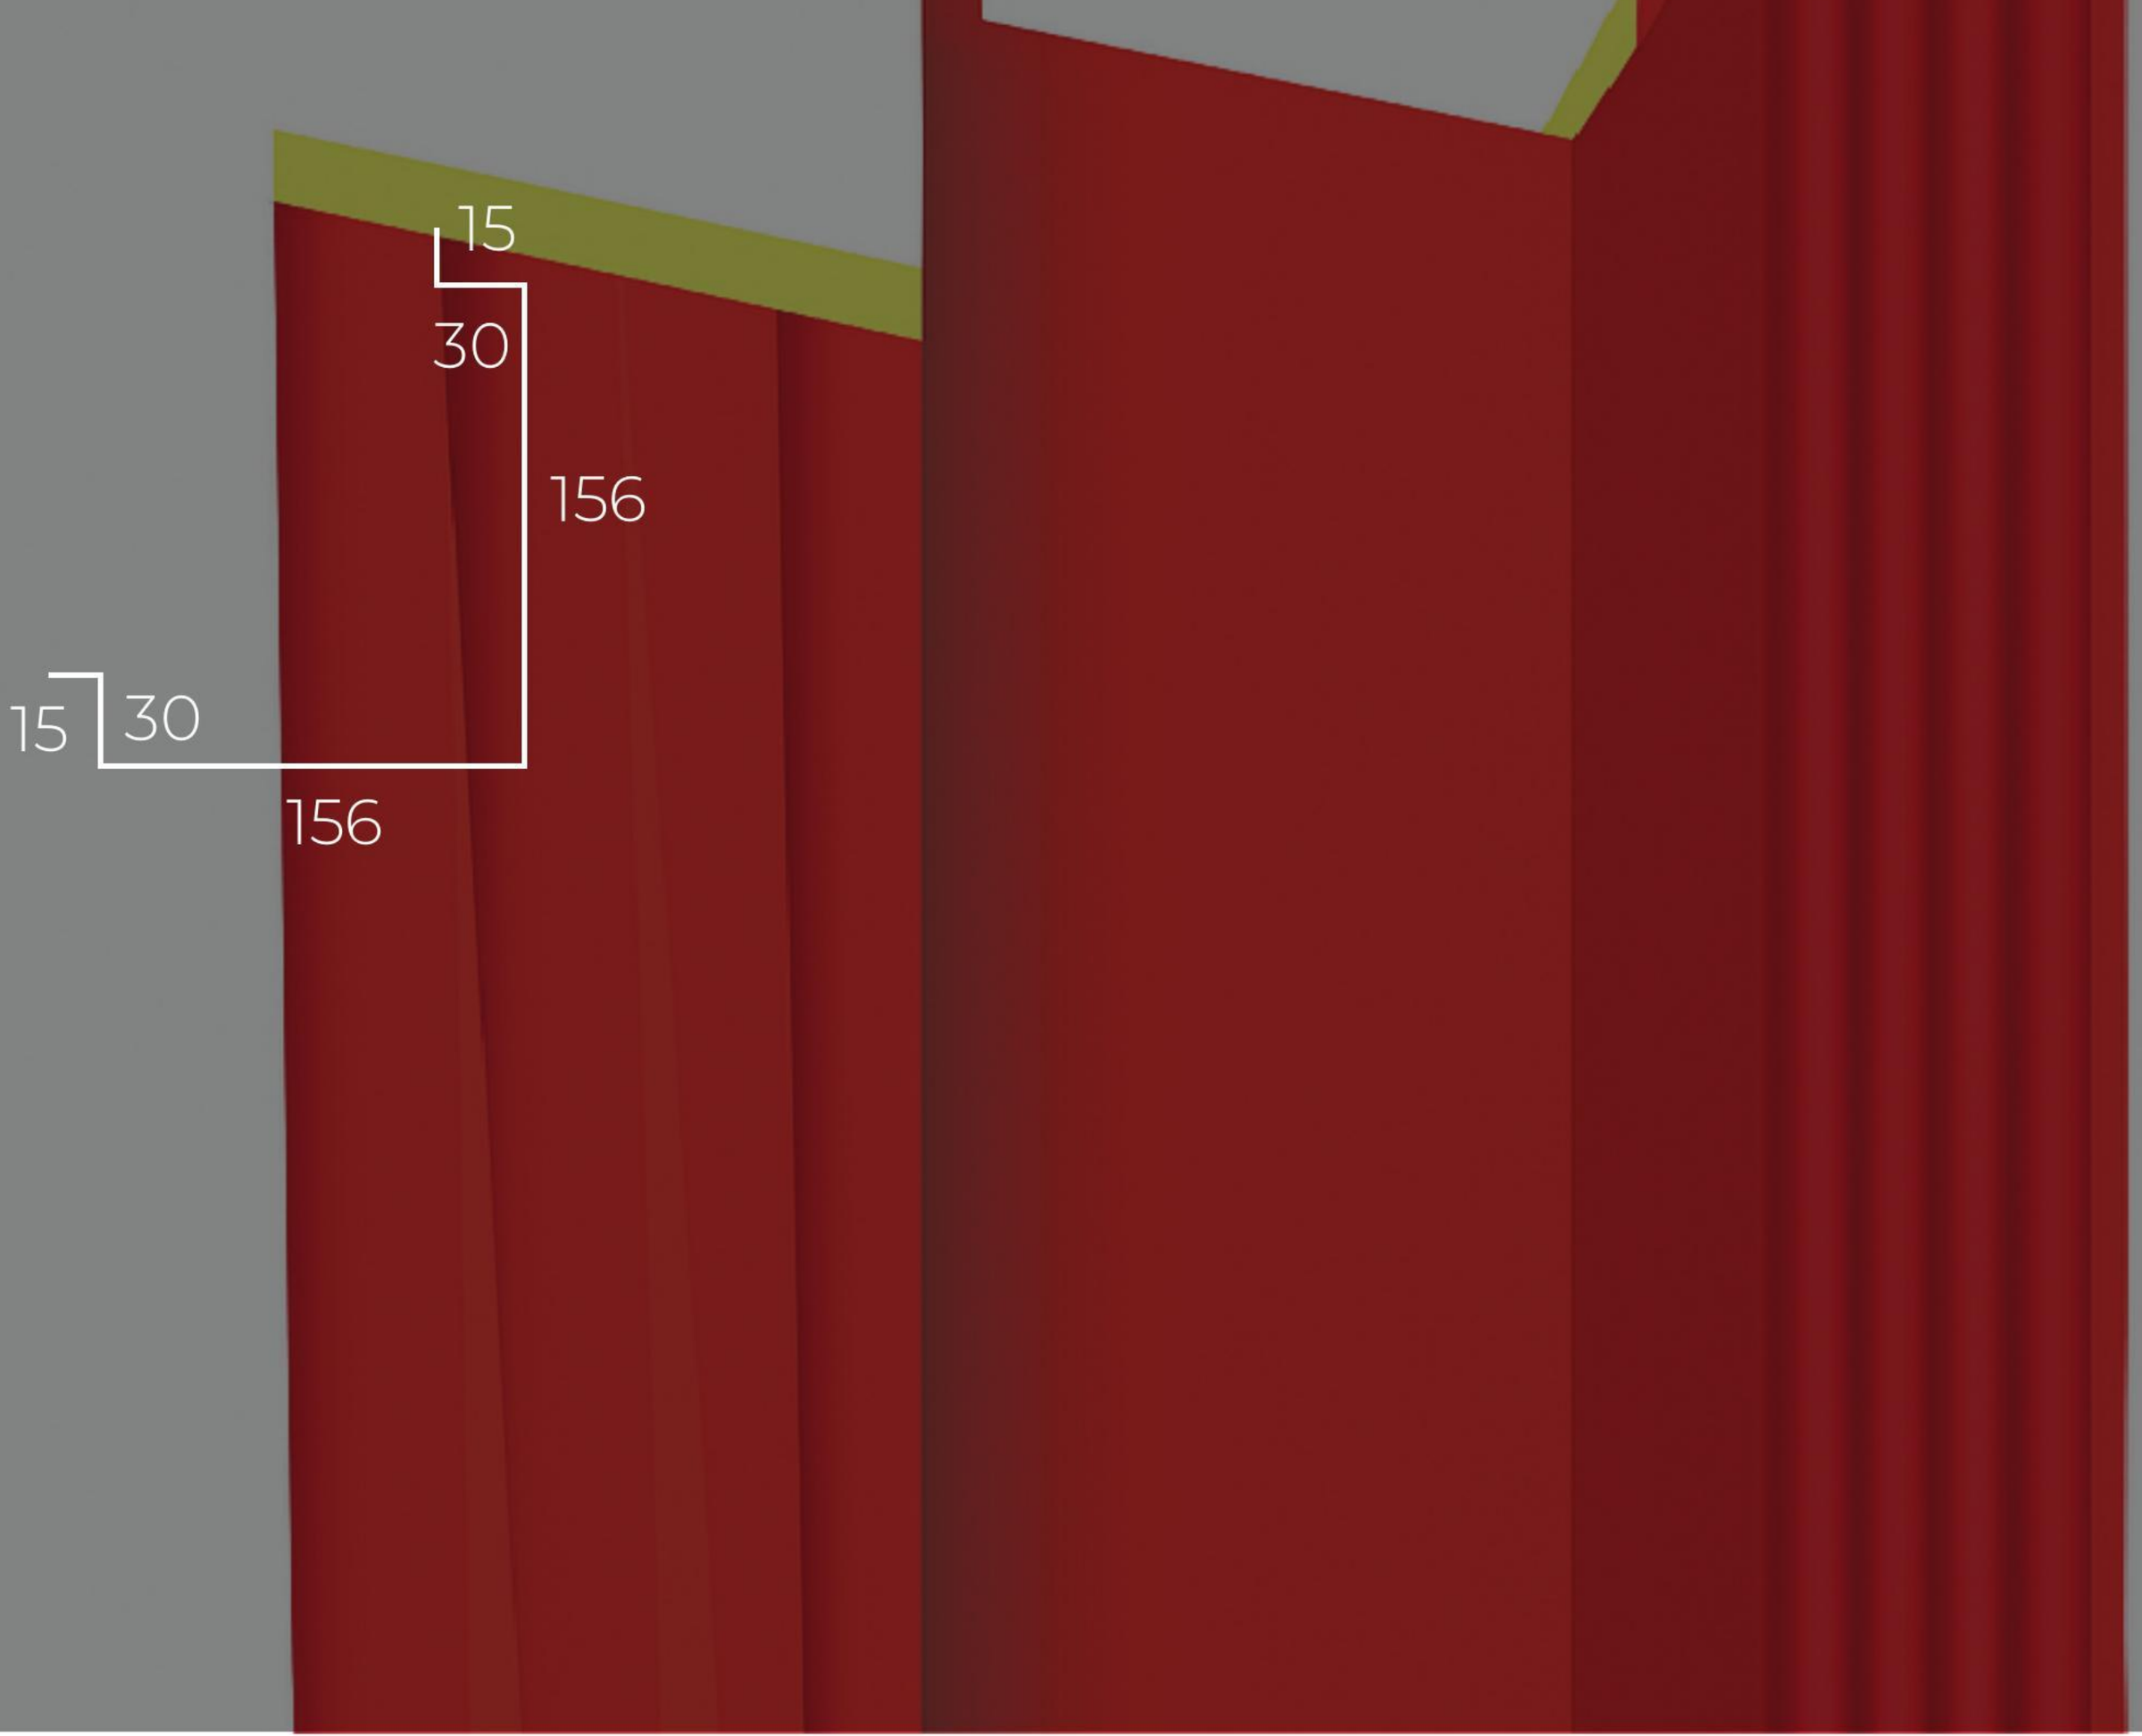

CURVAS DECORATIVAS PARA FACHADAS:



- ELEMENTO ARQUITECTÓNICO DISEÑADO PARA DAR UN ACABADO ESTÉTICO A FACHADAS INDUSTRIALES O COMERCIALES.
- IDEALES COMO REMATES DECORATIVOS, APORTAN UNA VISTA ARQUITECTÓNICA LIMPIA Y PROFESIONAL.
- TAMBIÉN SE UTILIZAN PARA OCULTAR TUBERÍAS, UNIONES, BORDES Y REMATES, MEJORANDO LA PRESENTACIÓN FINAL DE LA ESCTRUCTURA.

ESQUINERO EXTERNO:

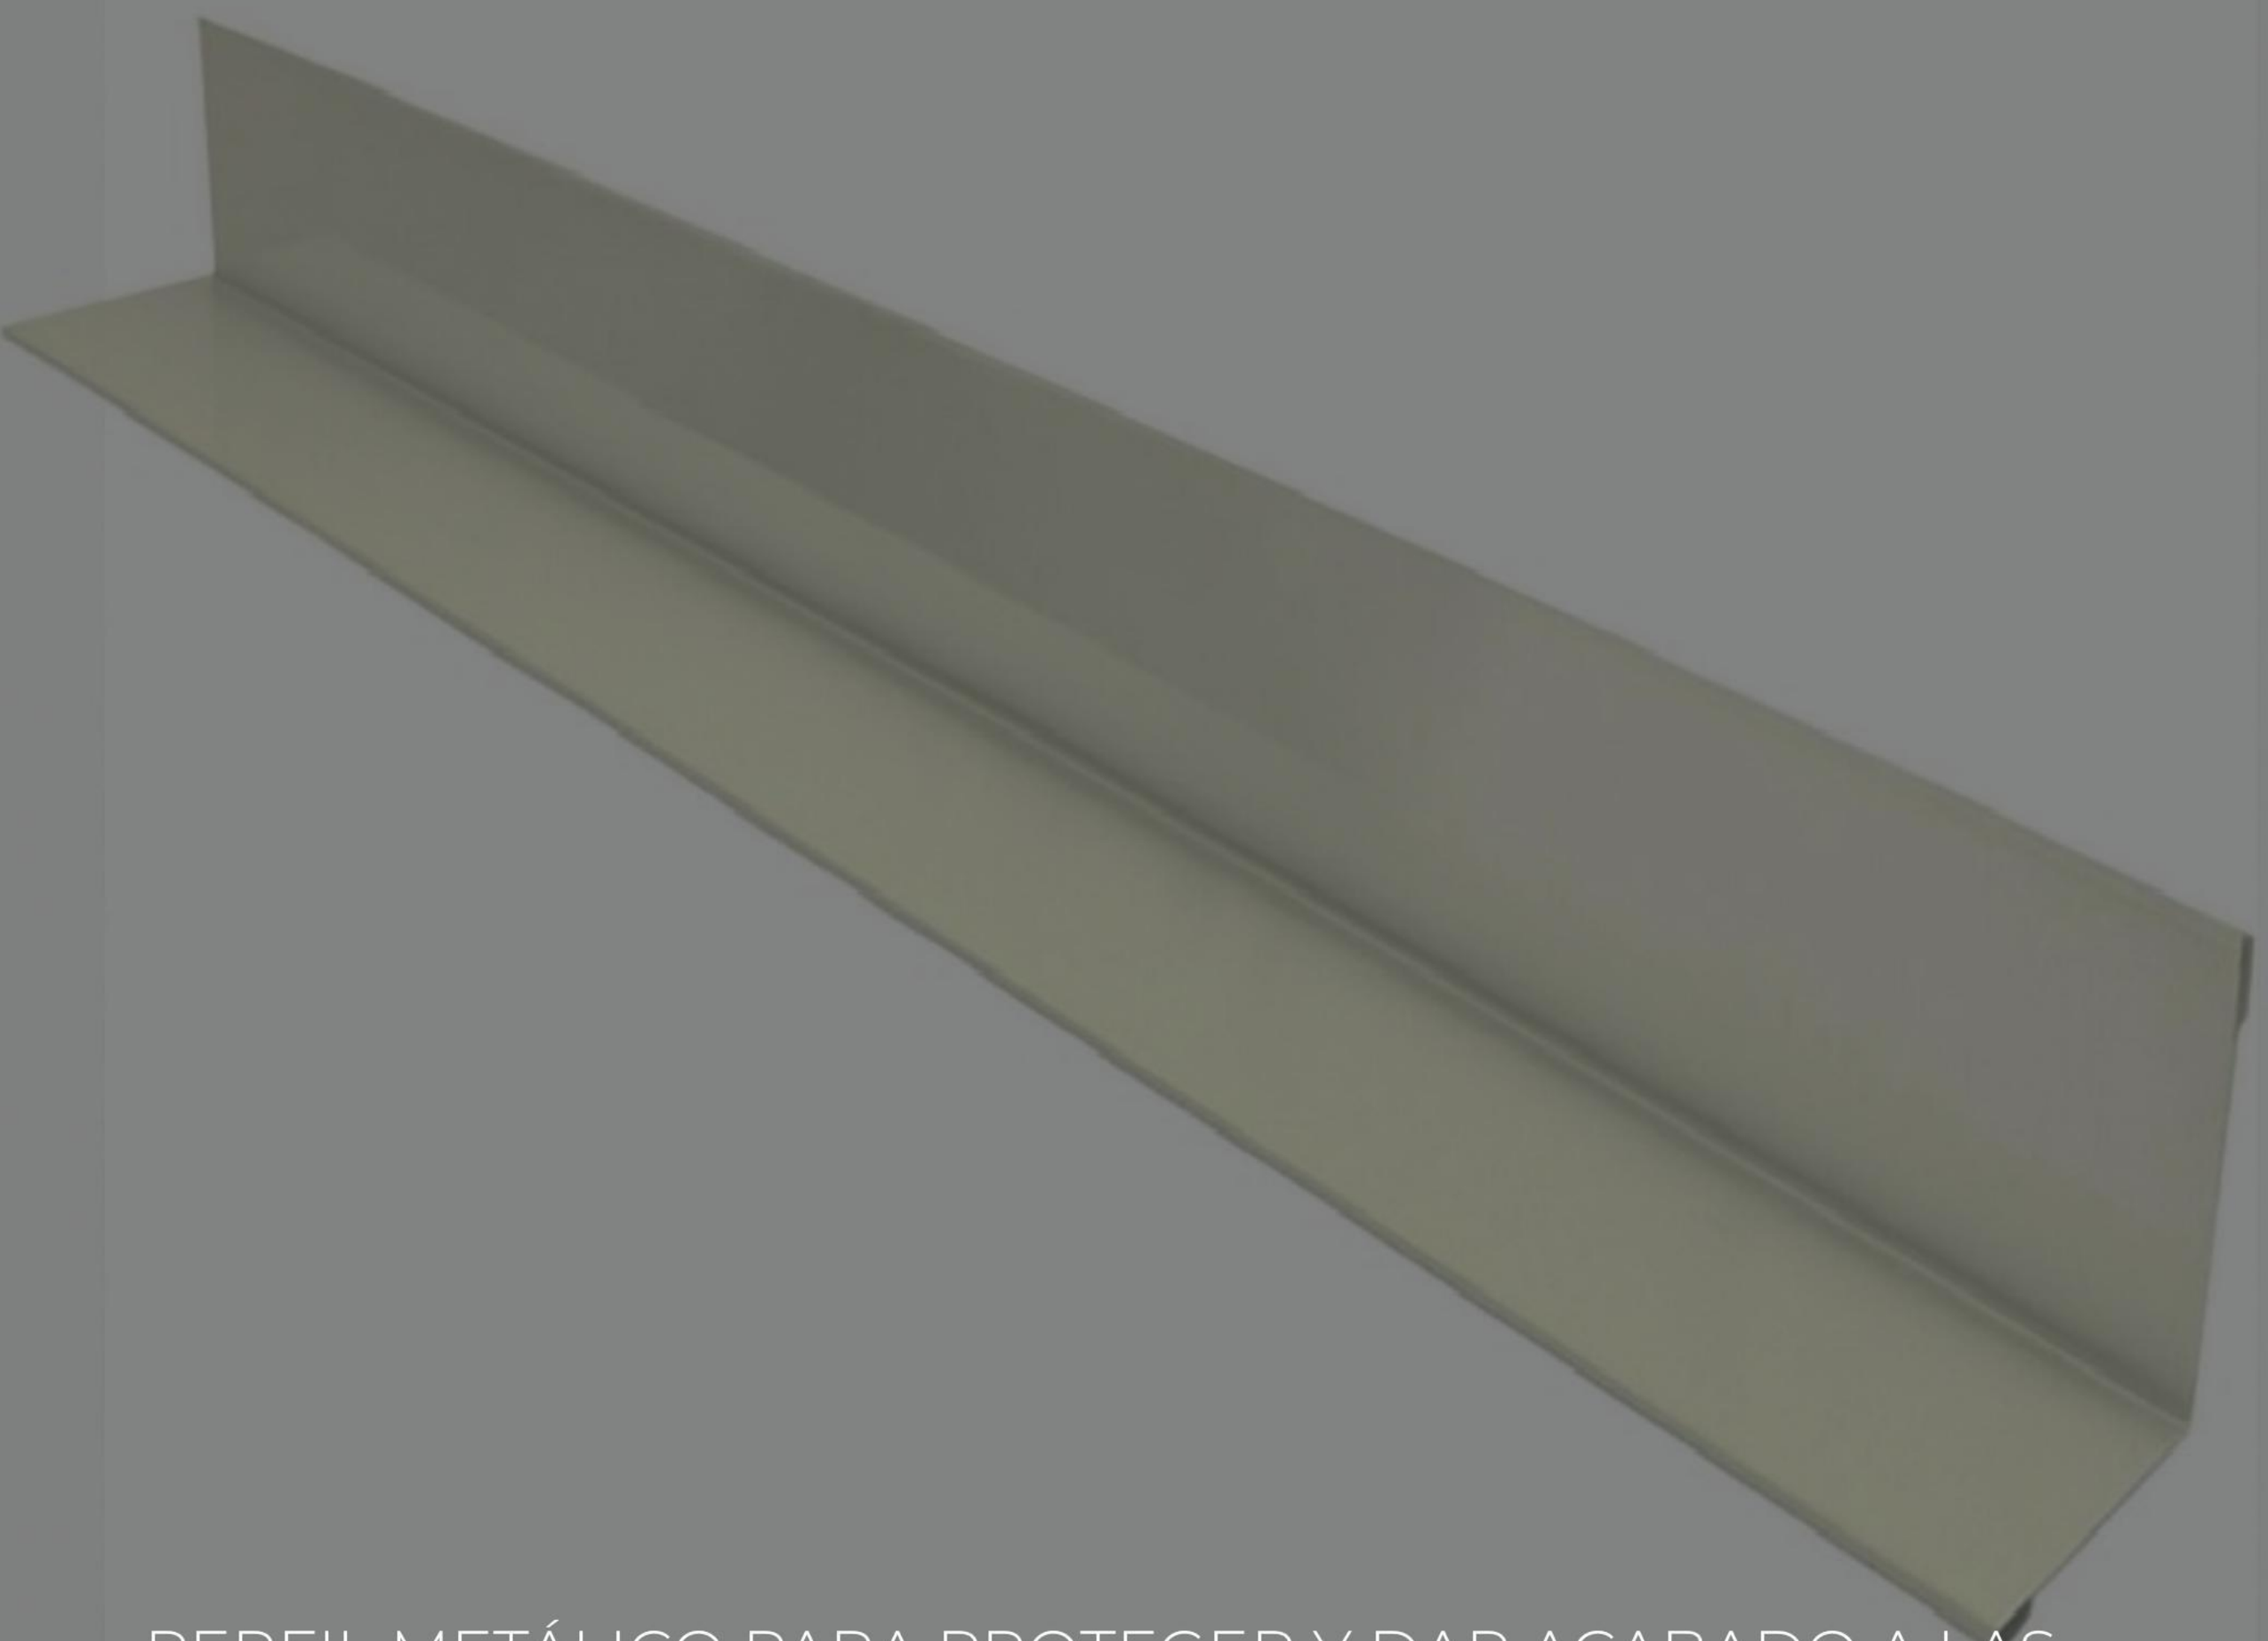

- PERFIL METÁLICO PARA PROTEGER Y DAR ACABADO A LAS ESQUINAS EXTERIORES DE MUROS O FACHADAS.
- CUBRE UNIONES, EVITA FILTRACIONES Y MEJORA LA APARIENCIA DEL PROYECTO.
- IDEAL PARA PANELES O LÁMINA.

ESQUINERO INTERIOR TIPO 2:

ESQUINERAS INTERIORES DONDE SE UNEN DOS MUROS DE LAMINA O DE PANEL.

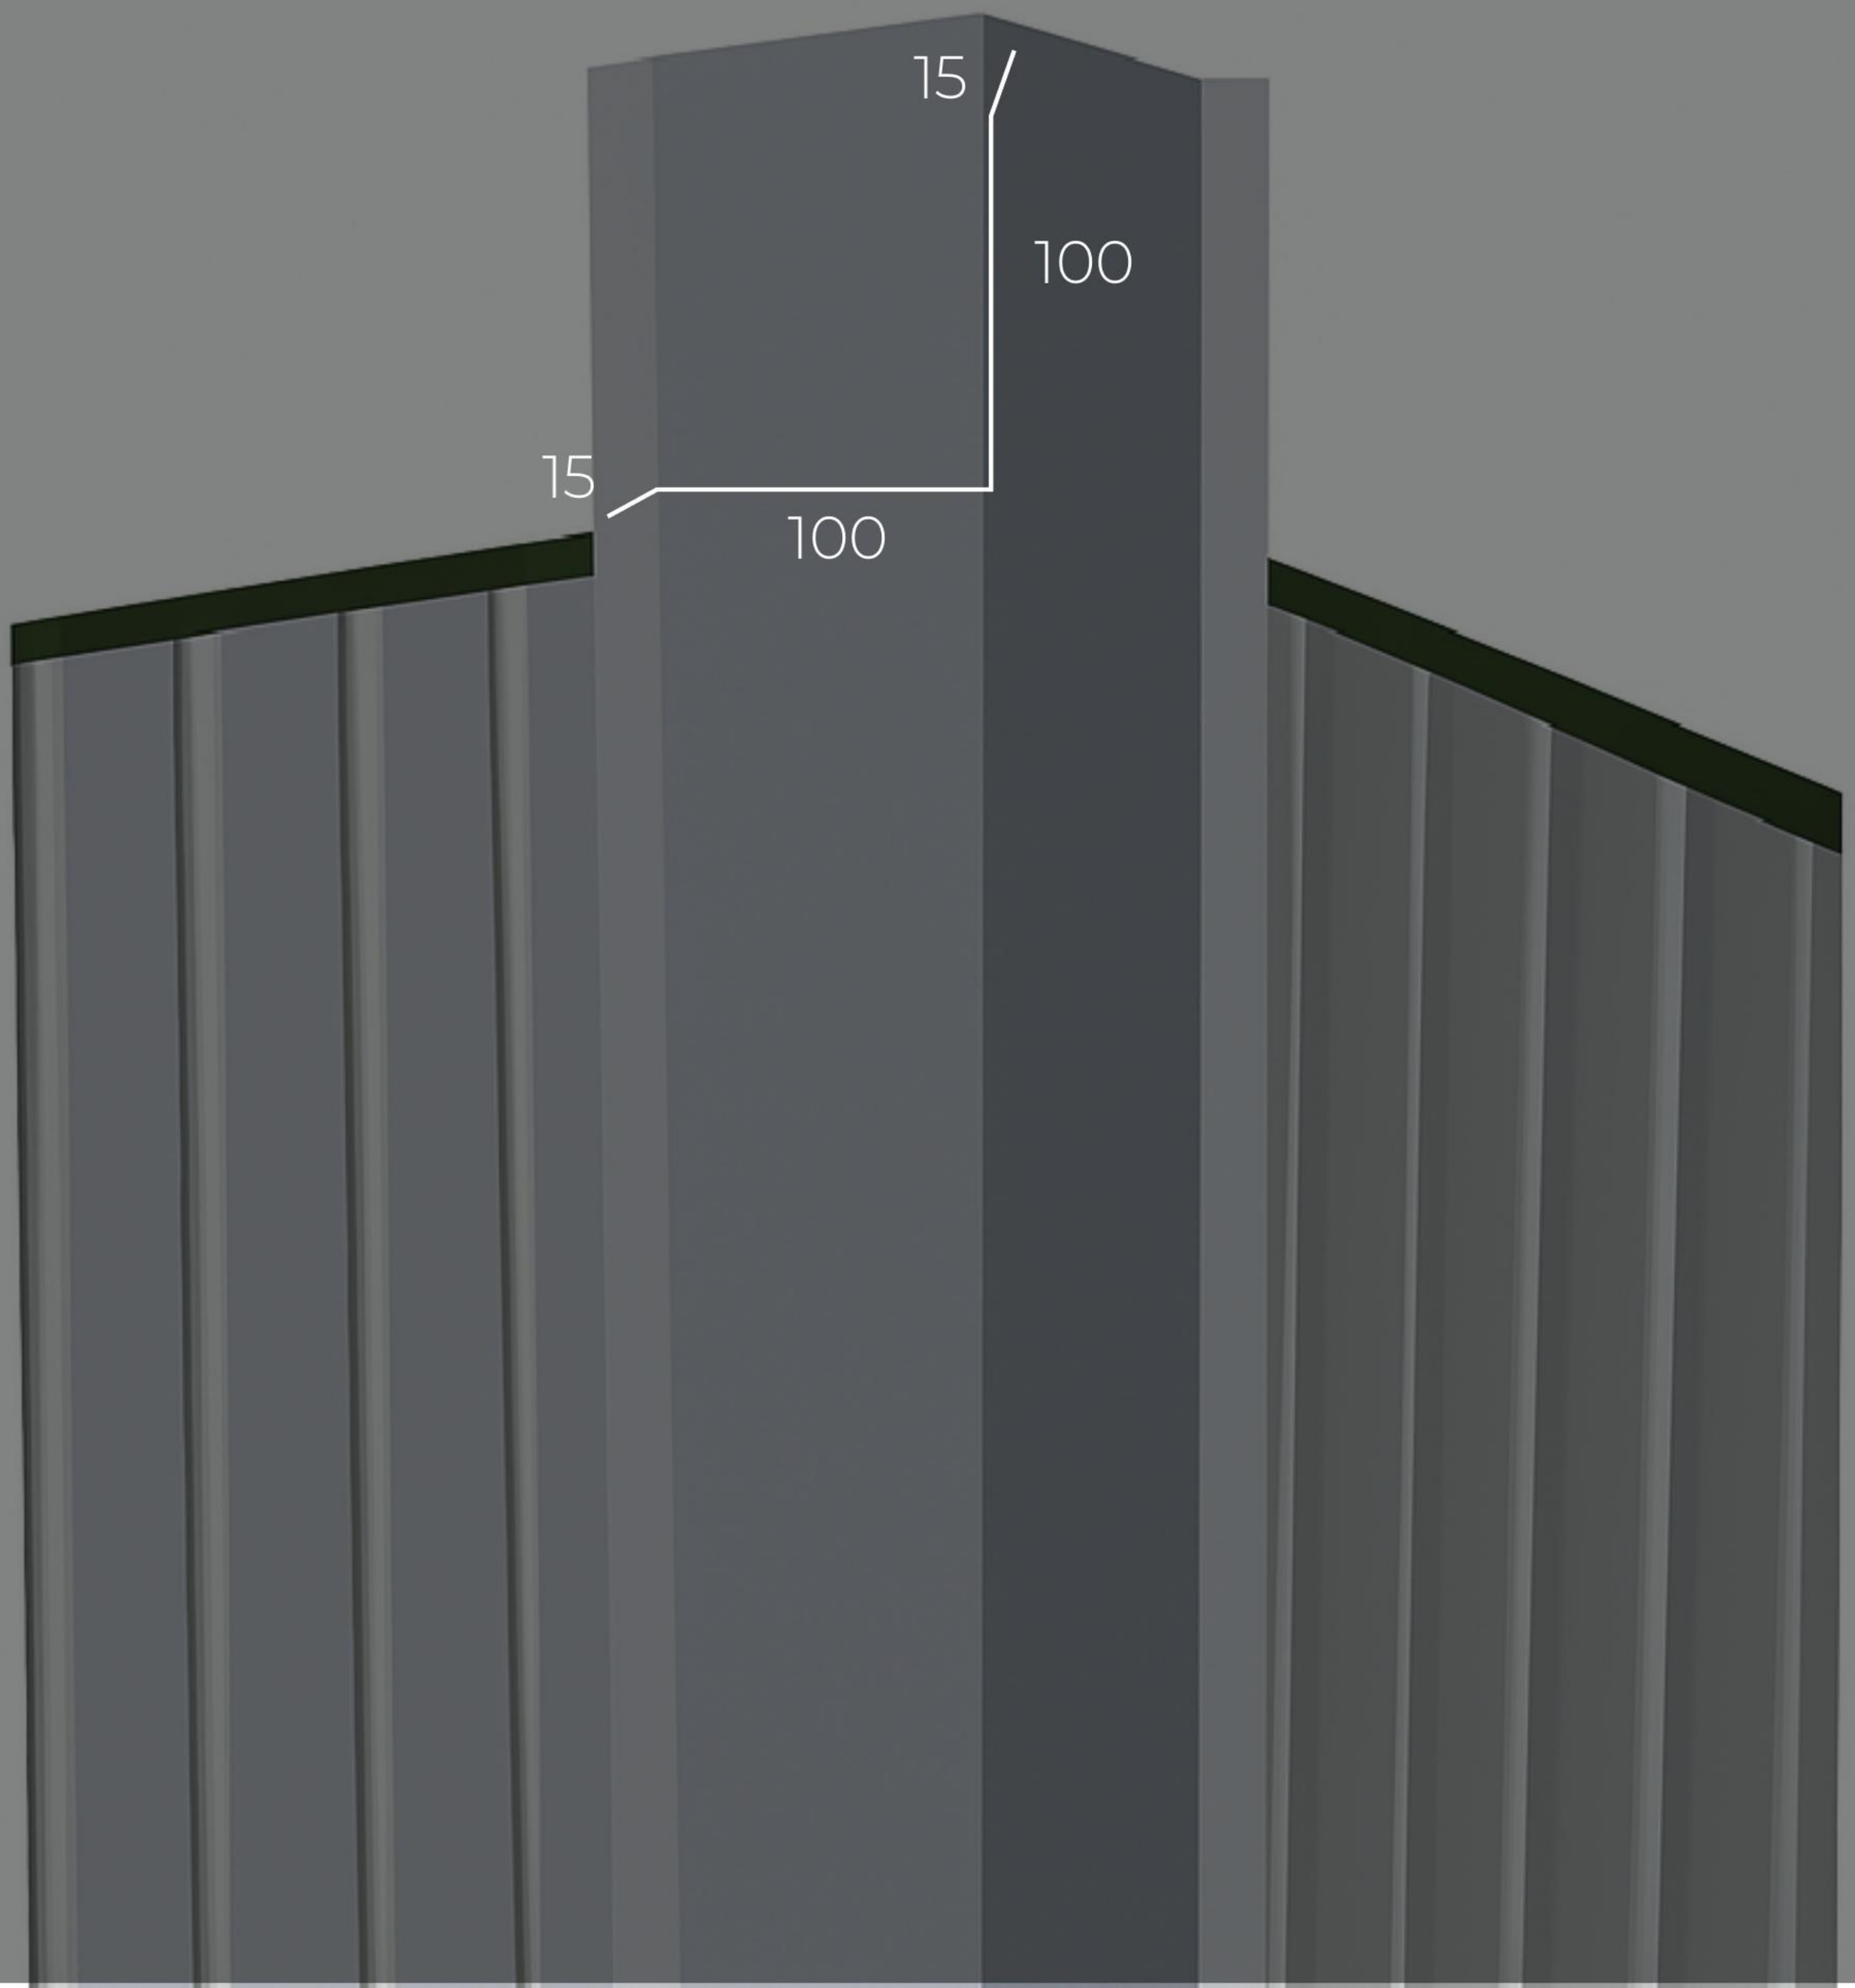

FALDÓN LATERAL:

- REMATE METÁLICO QUE INSTALA EN LA UNIÓN ENTRE EL TECHO Y EL MURO LATERAL.
- SU FUNCIÓN ES EVITAR FILTRACIONES DE AGUA EN ESE PUNTO DE CONTACTO Y DAR UN ACABADO LIMPIO Y PROFESIONAL A LA TECHUMBRE.
- TAMBIÉN PROTEGE LA ESTRUCTURA Y MEJORA LA ESTÉTICA GENERAL DEL PROYECTO.

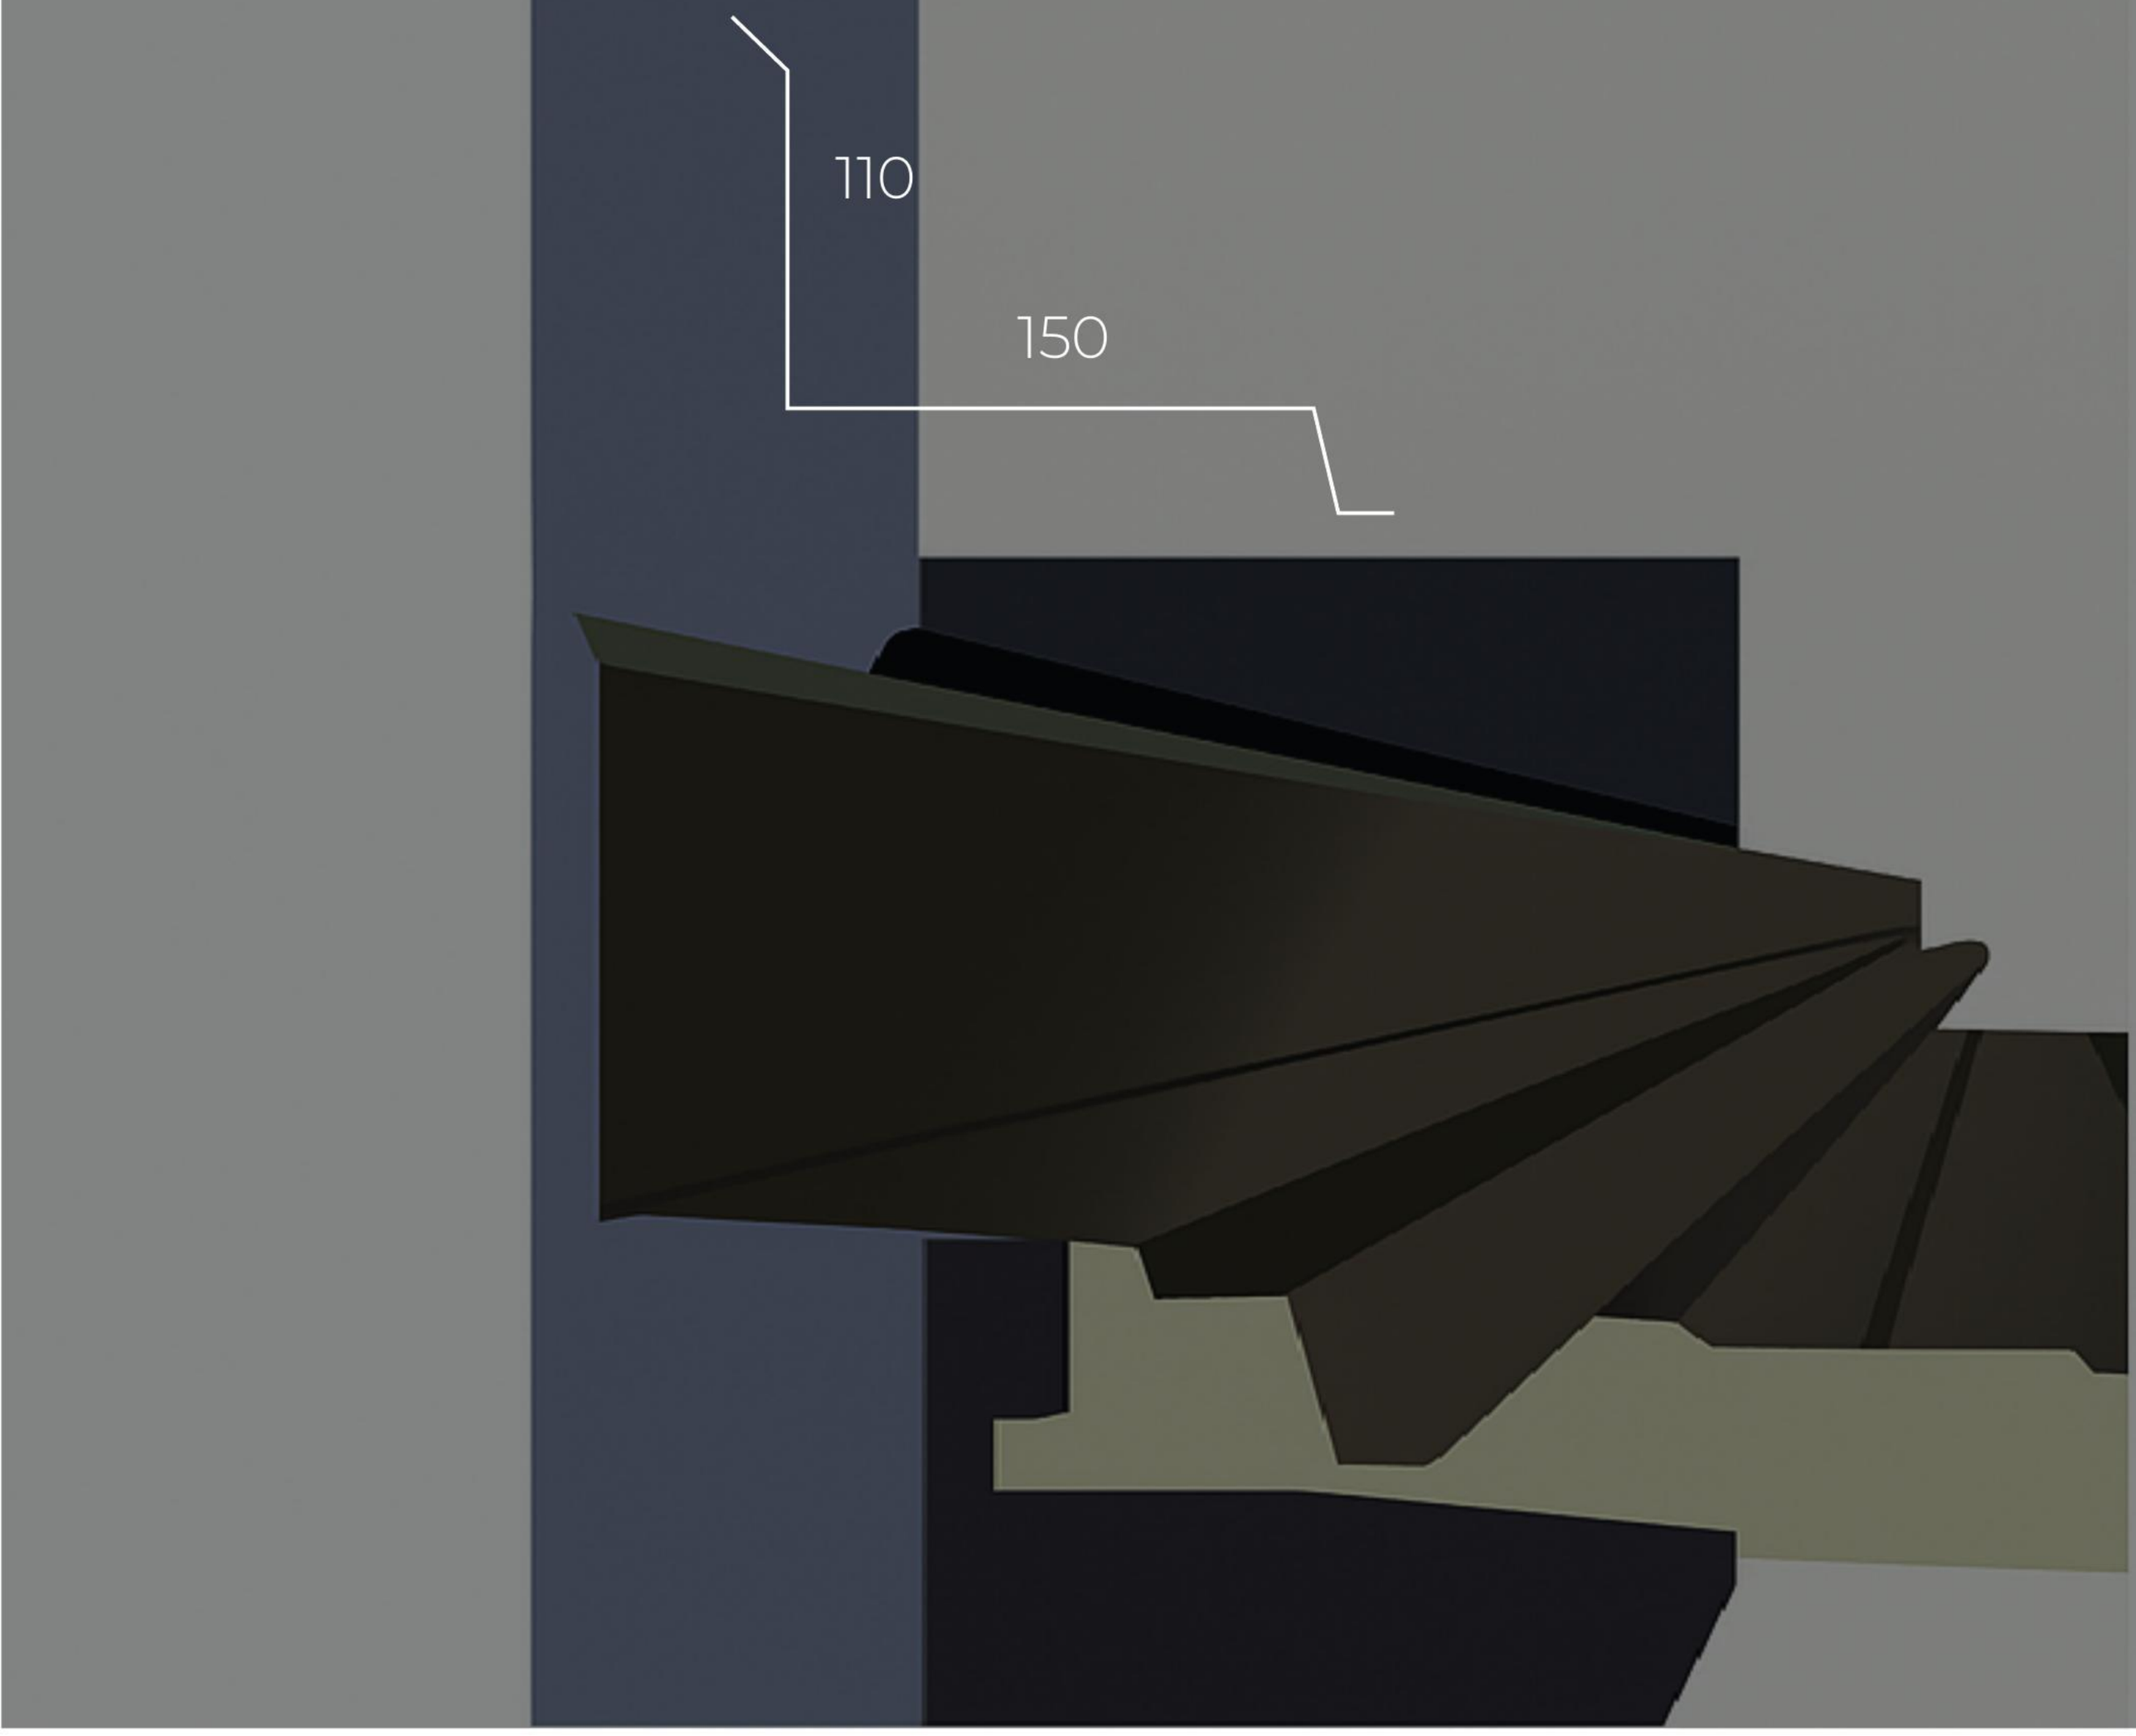

ESQUINERO INTERNO:

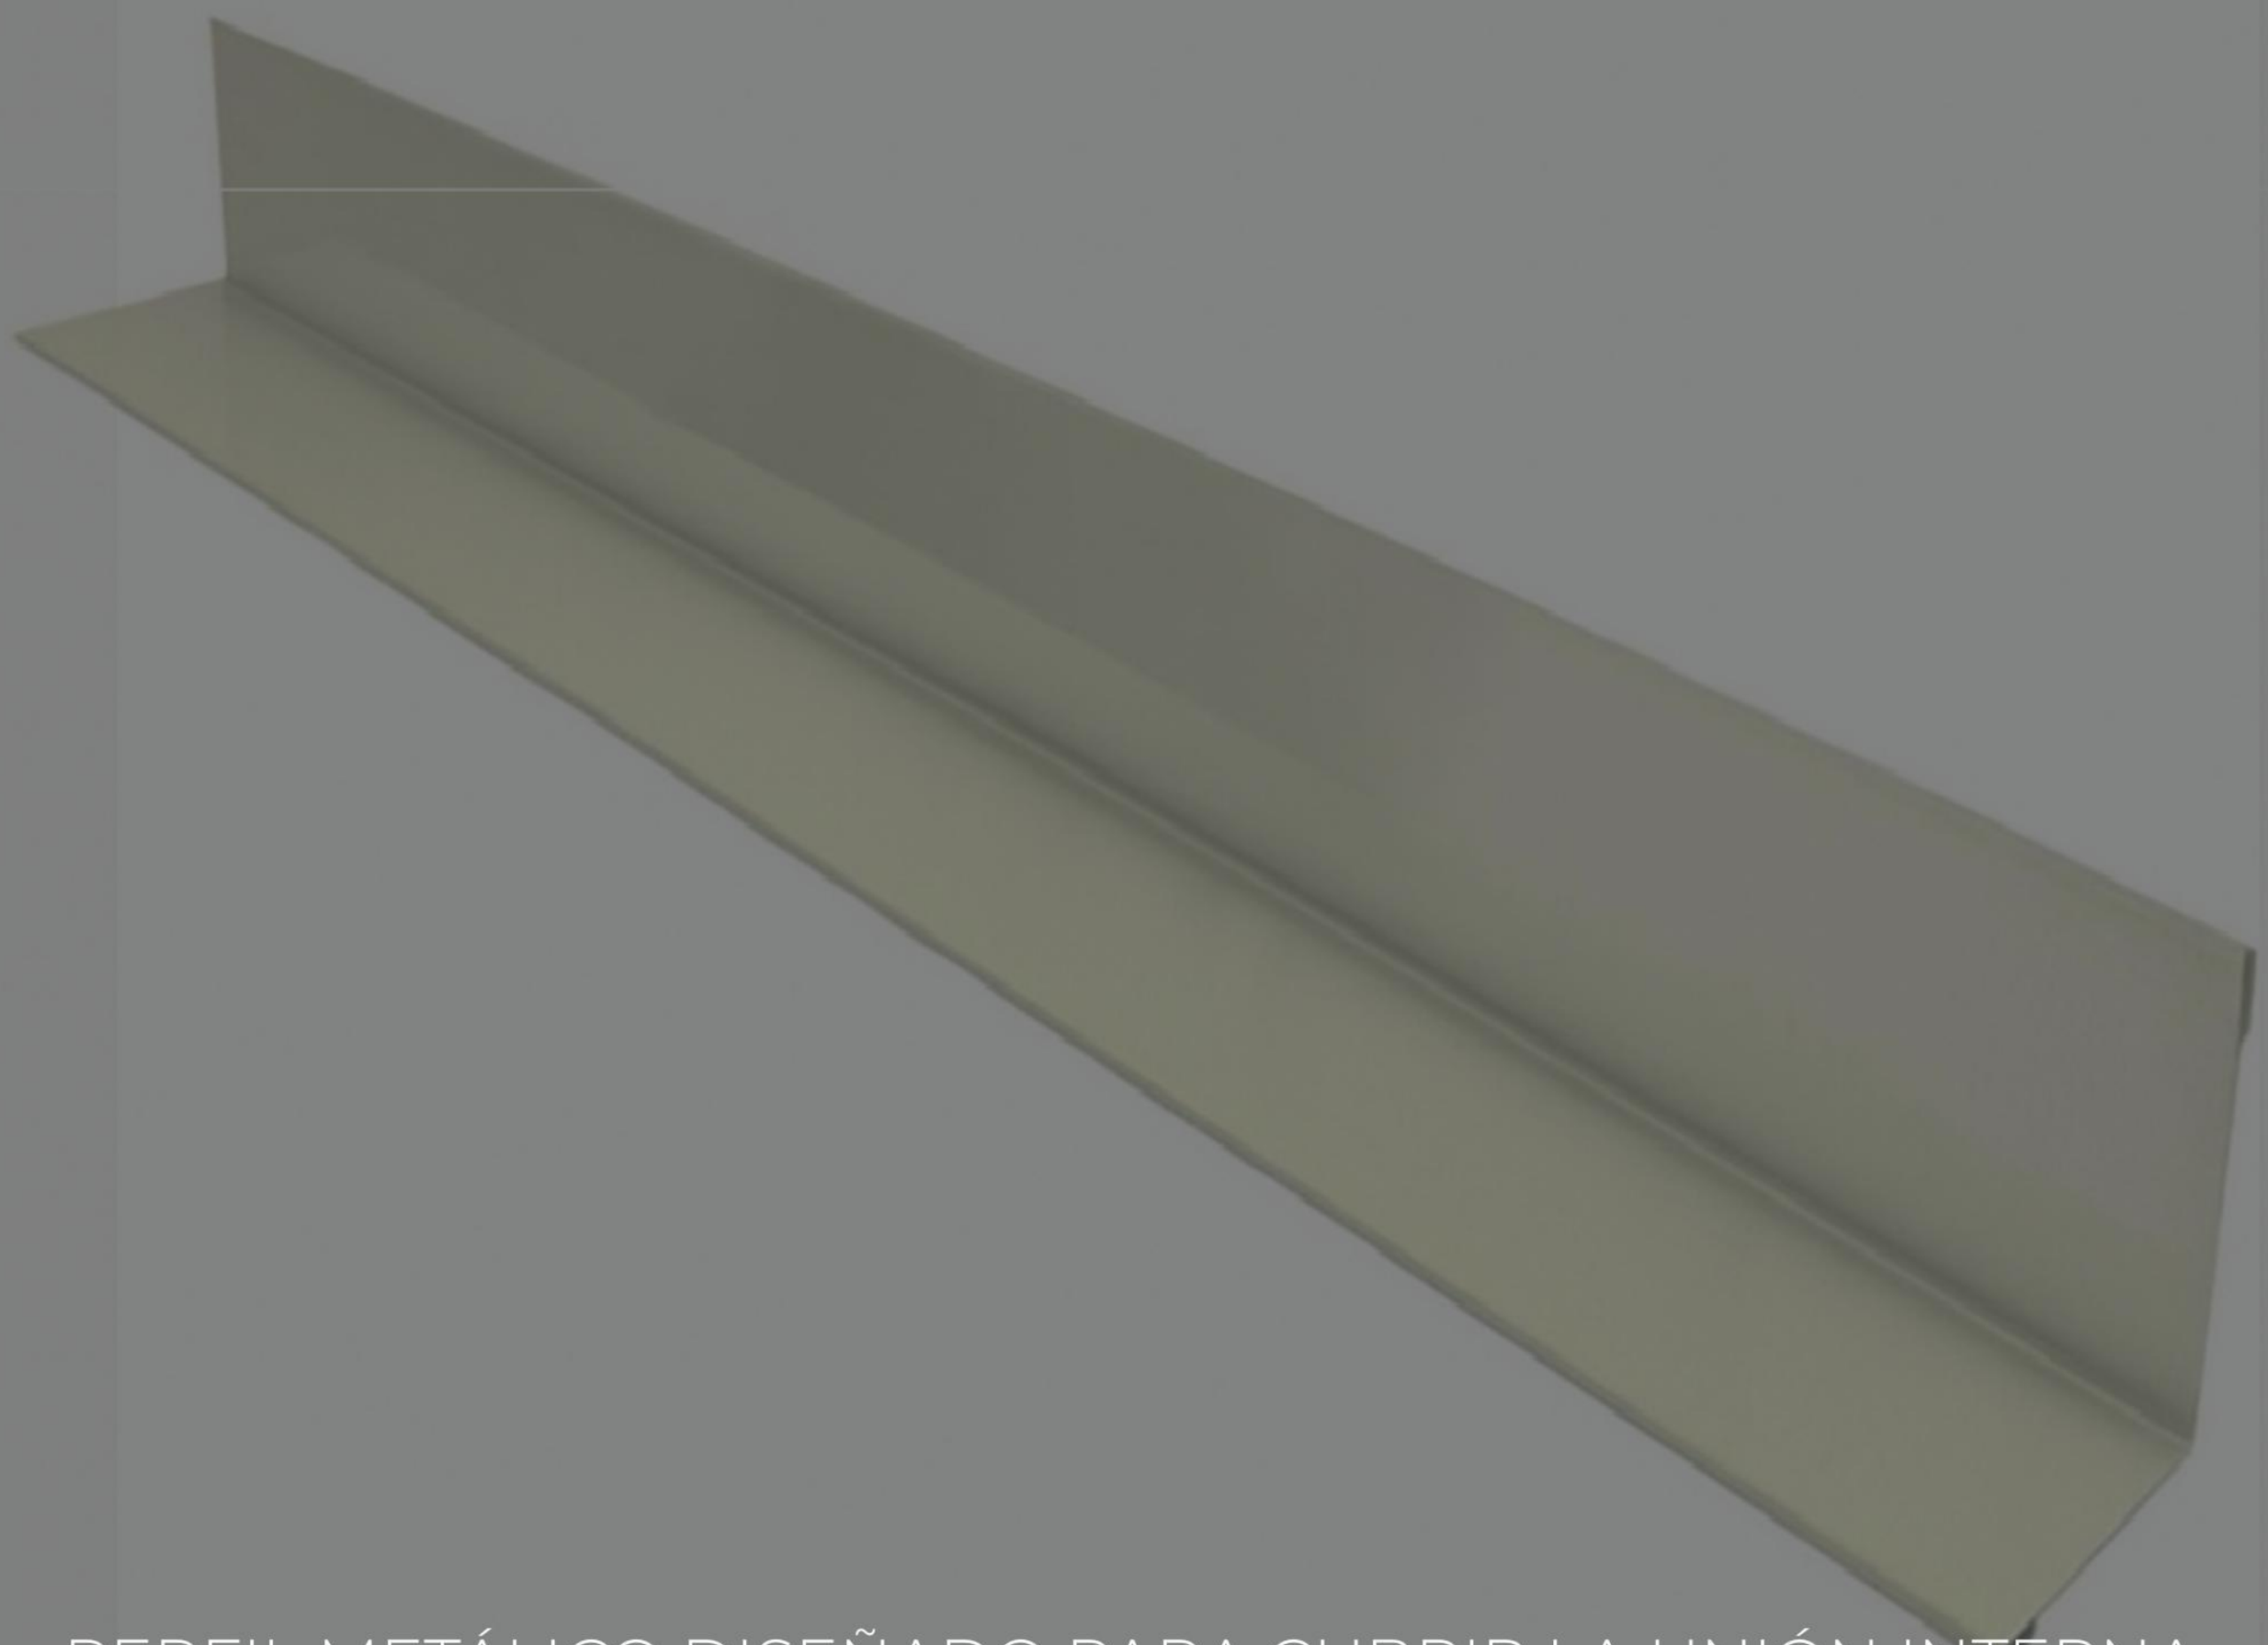

PERFIL METÁLICO DISEÑADO PARA CUBRIR LA UNIÓN INTERNA ENTRE MUROS O ENTRE MURO Y TECHO, PROPORCIONADO UN ACABADO LIMPIO, MAYOR PROTECCIÓN CONTRA FILTRACIONES Y MEJOR SELLADO EN ESQUINAS INTERIORES.

FALDÓN LATERAL TEJA:

REMATE METÁLICO DISEÑADO PARA INSTALARSE EN LA UNIÓN LATERAL ENTRE LA LÁMINA TIPO TEJA Y EL MURO, SU FUNCIÓN ES EVITAR FILTRACIONES, CUBRIR LOS BORDES VISIBLES DE LA TEJA Y PROPORCIONAR UN ACABADO ESTÉTICO CONTINUO Y ALINEADO CON EL DISEÑO TIPO TEJA.

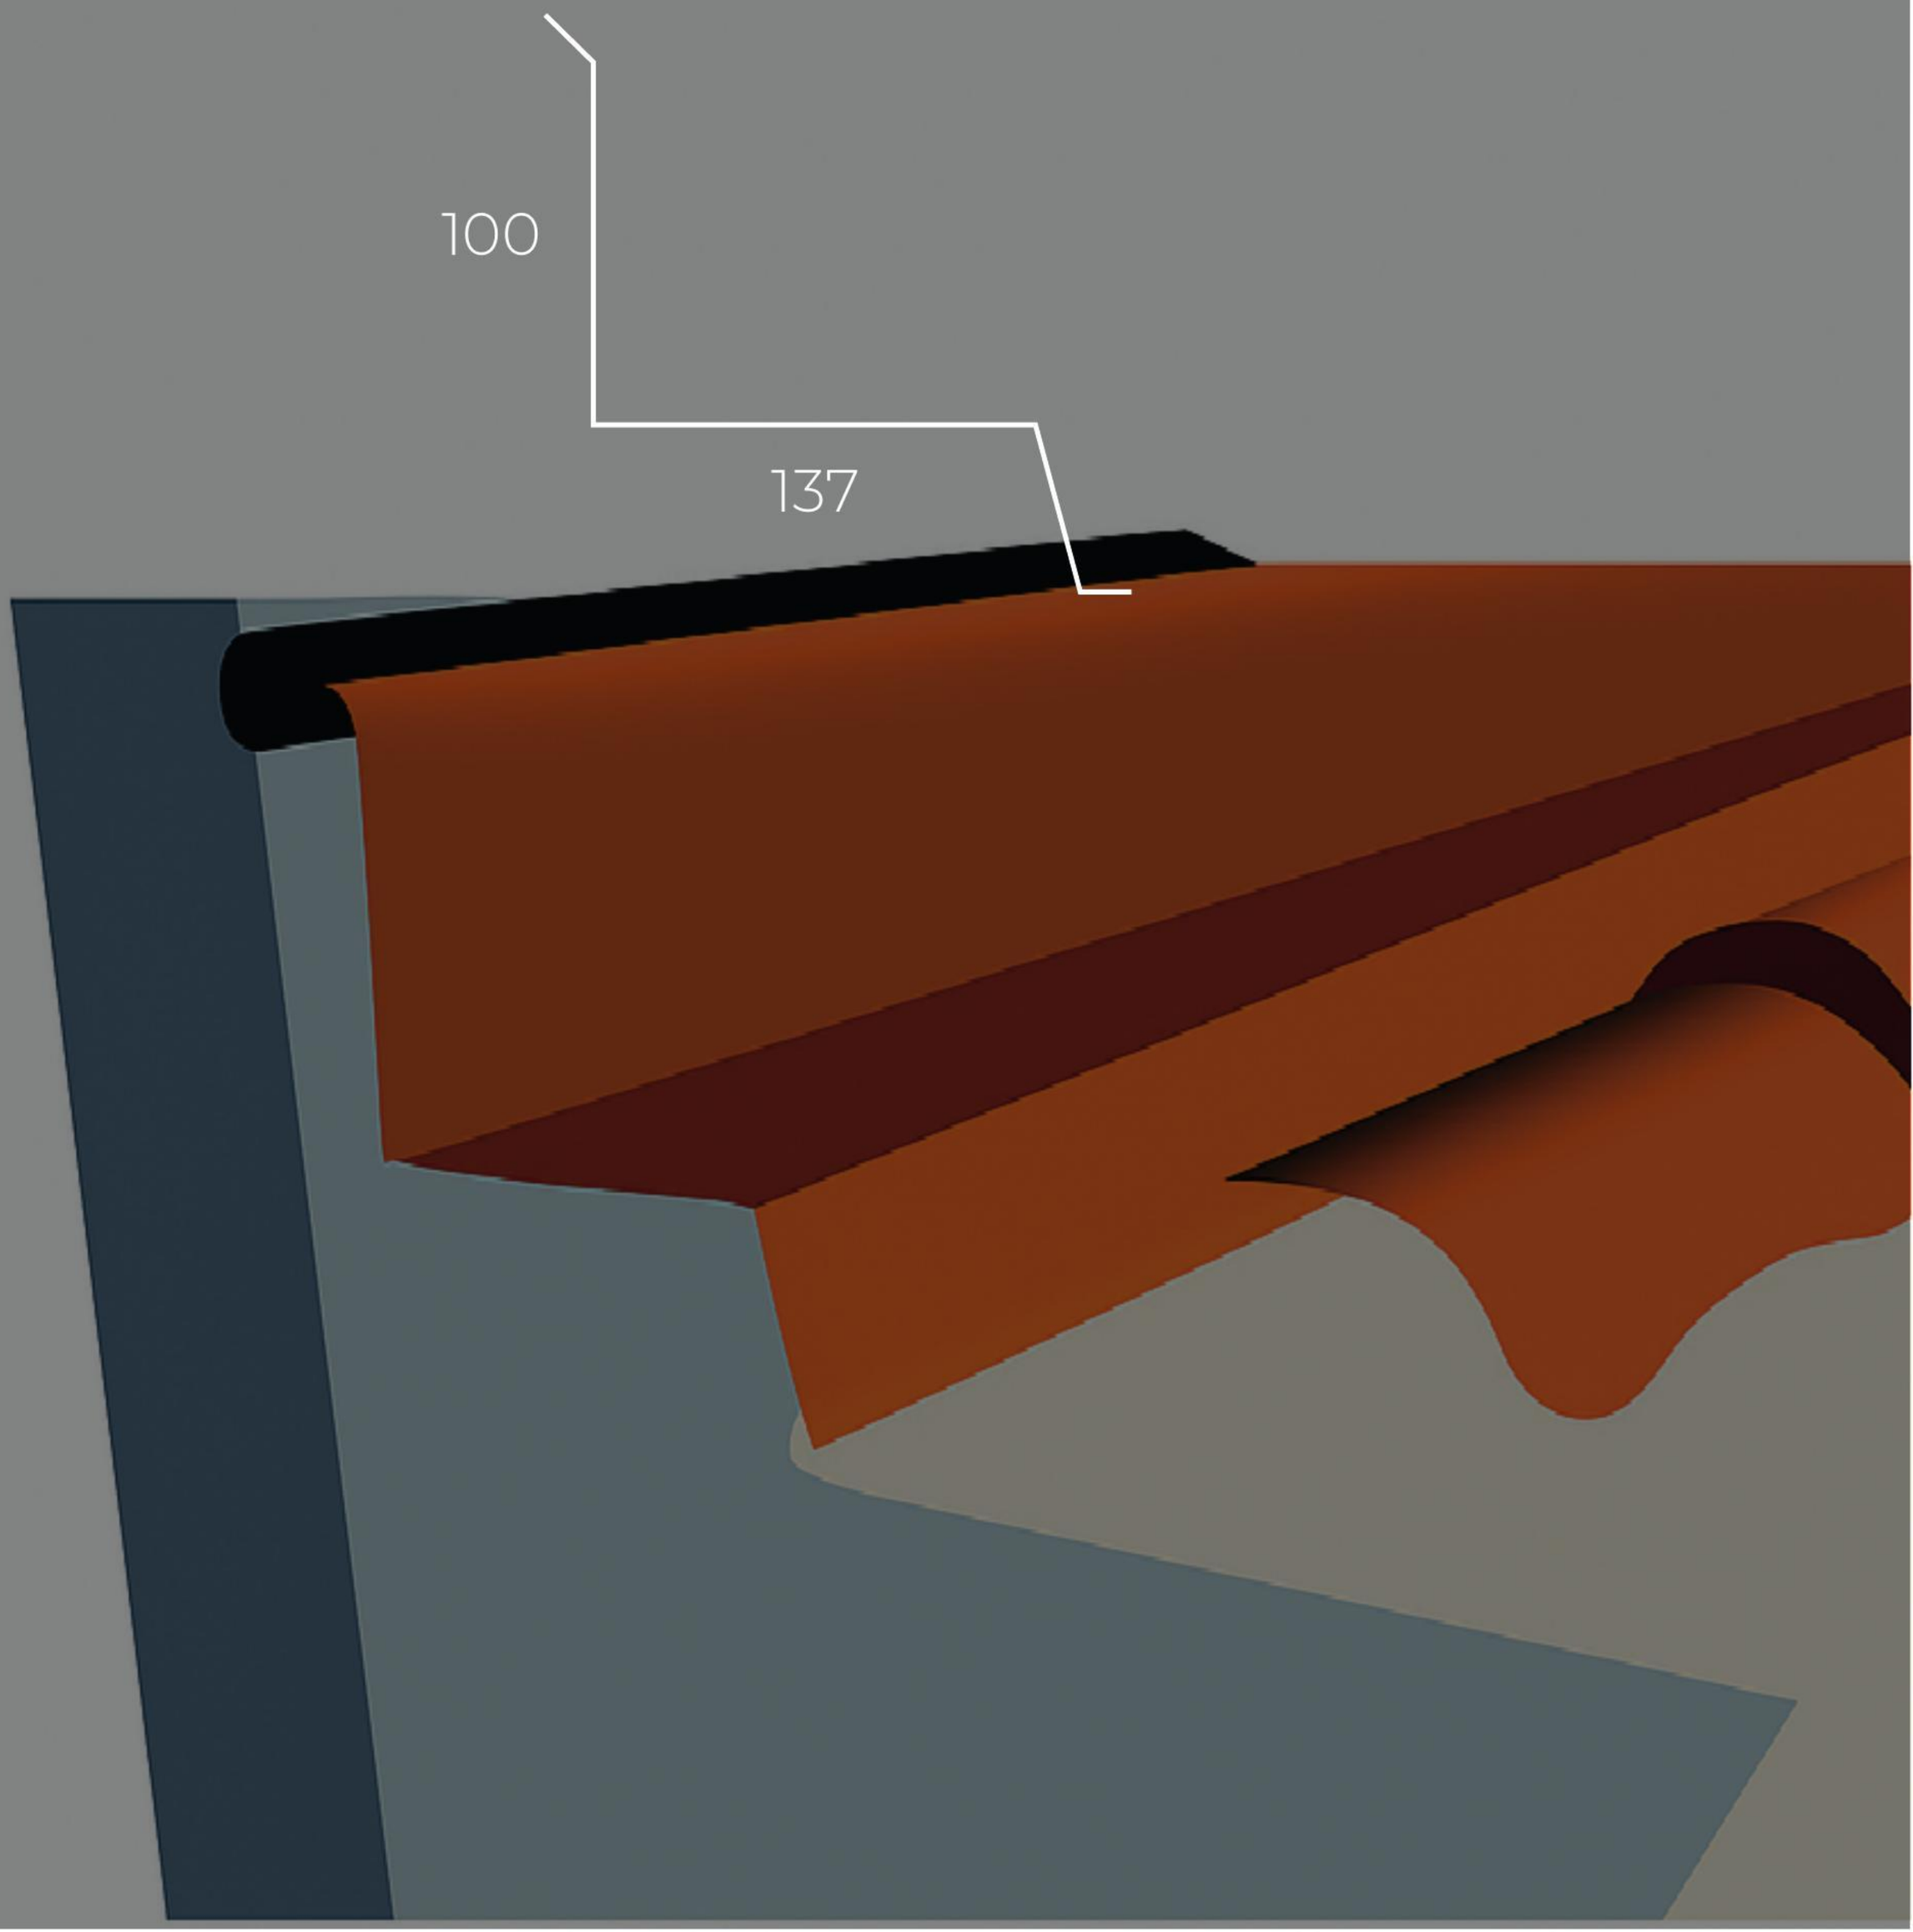

TAPAGOTERO:

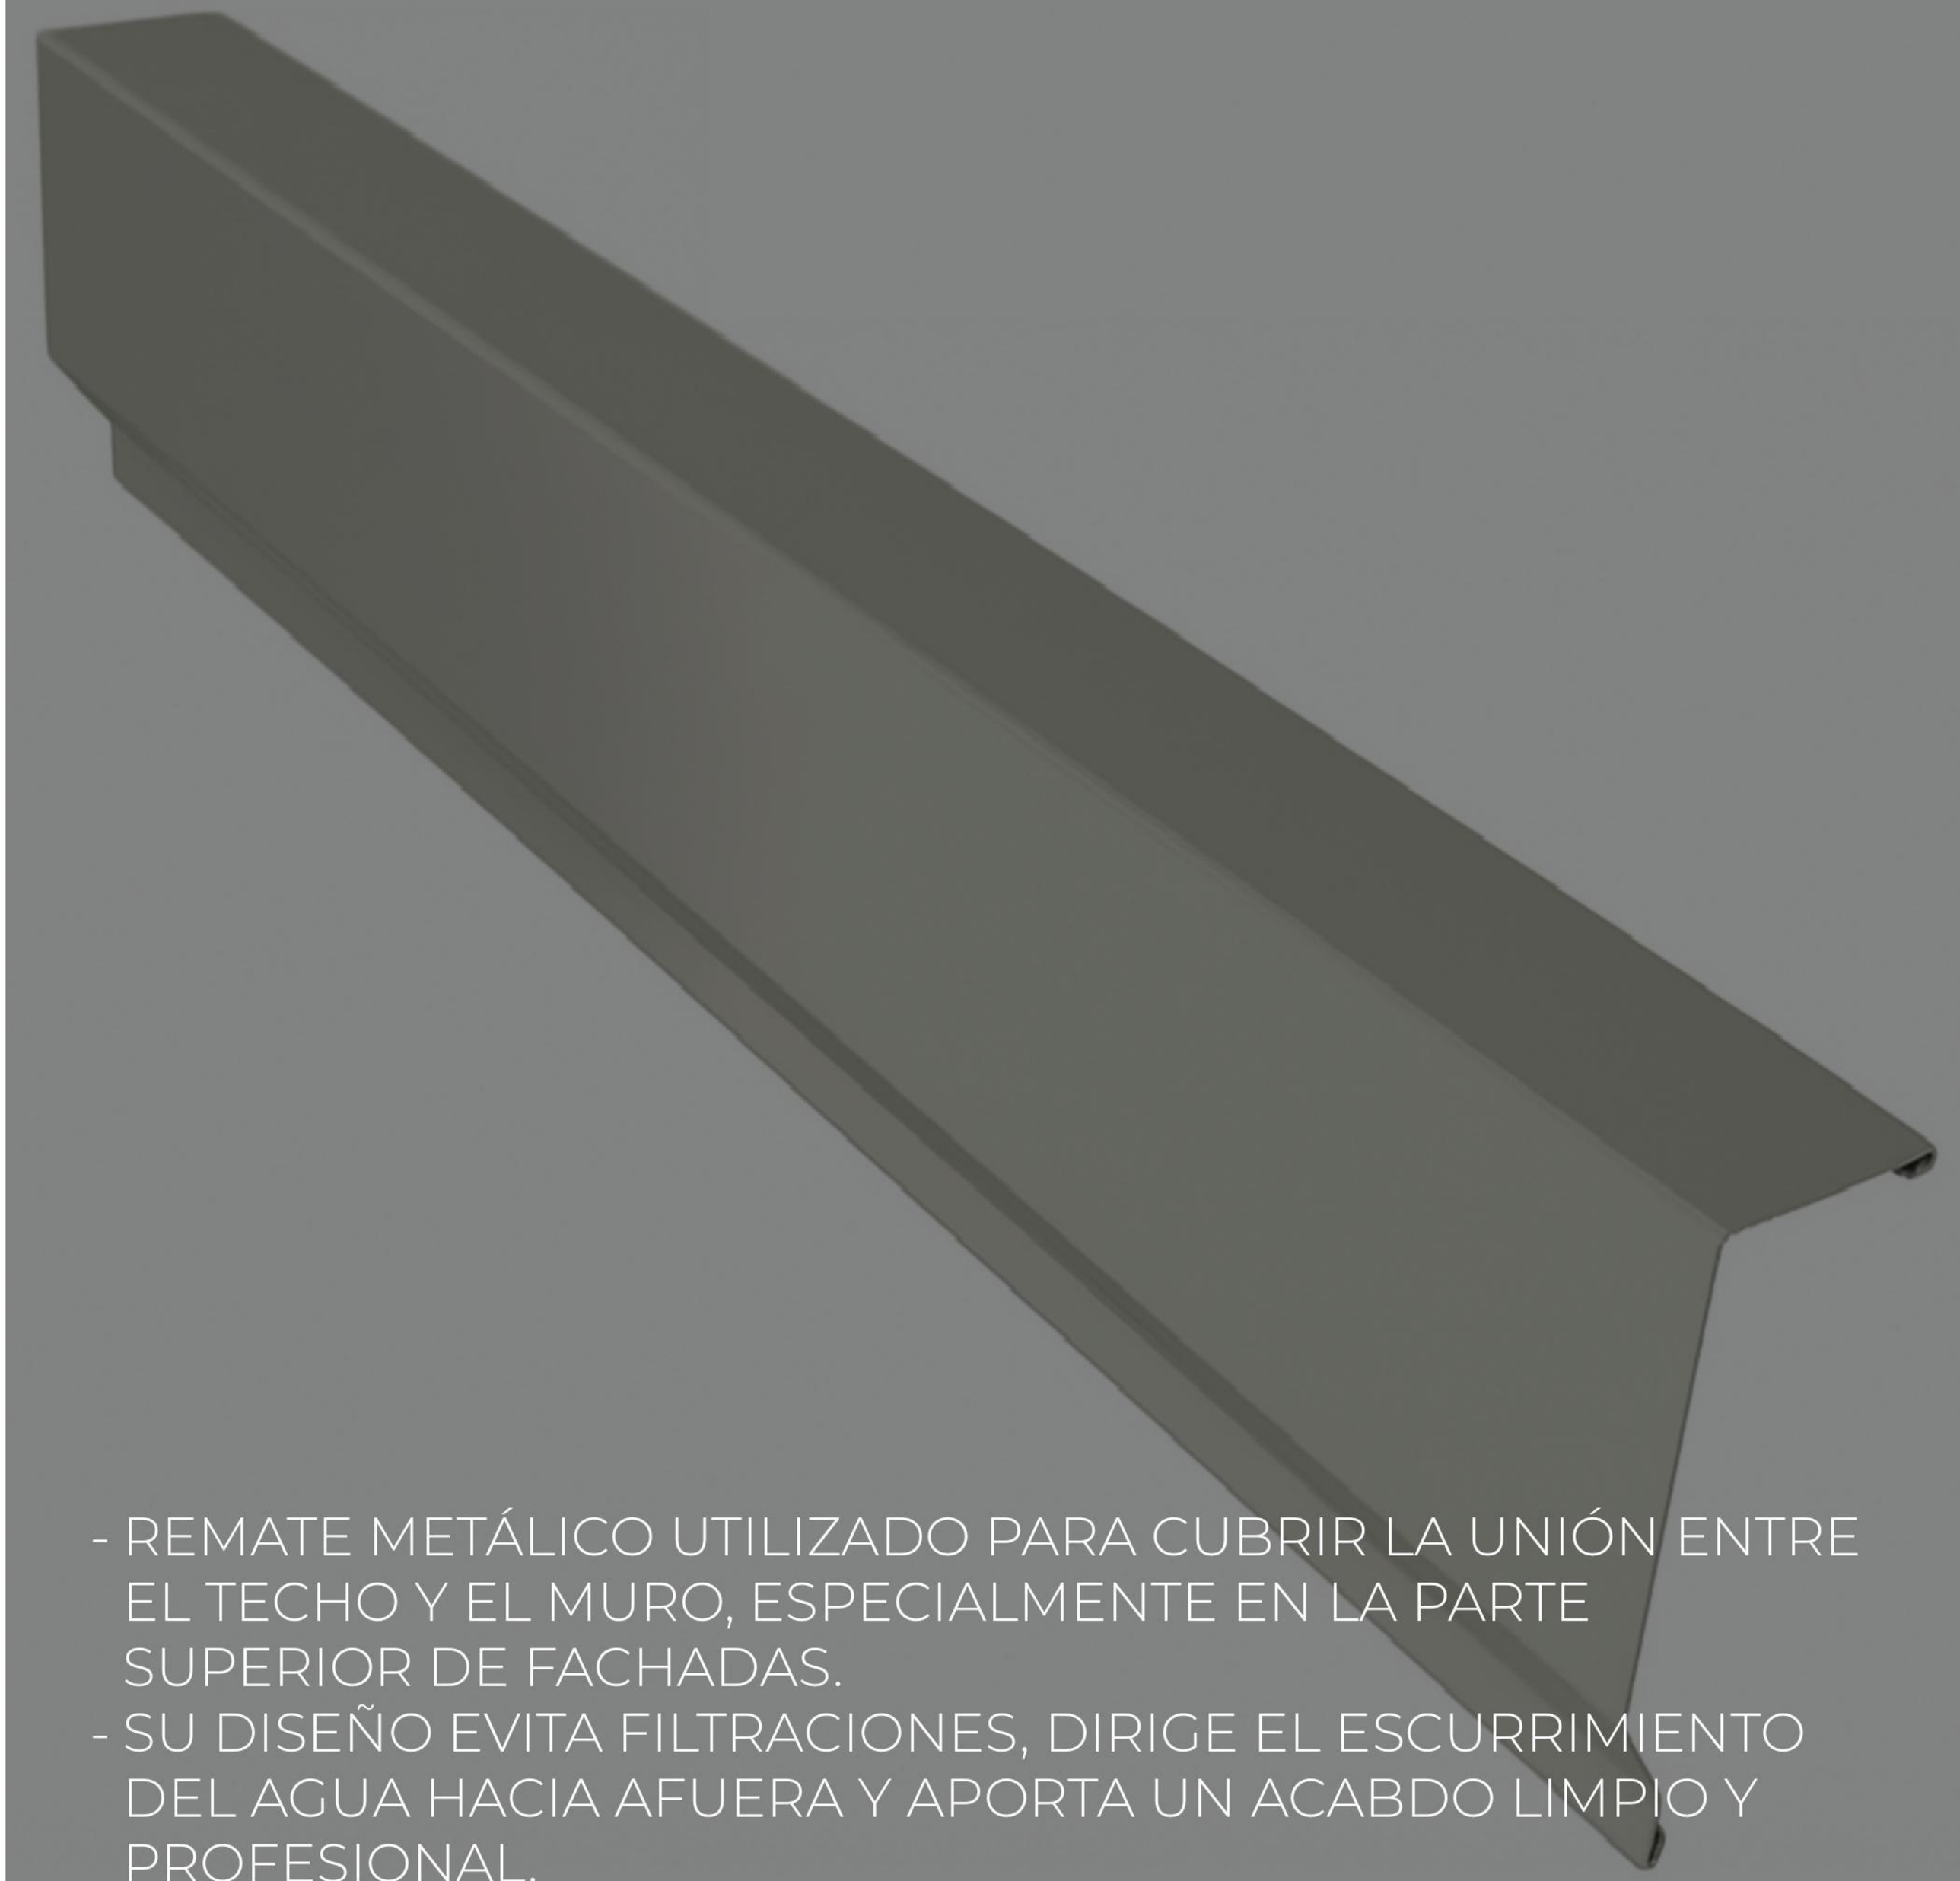

- REMATE METÁLICO UTILIZADO PARA CUBRIR LA UNIÓN ENTRE EL TECHO Y EL MURO, ESPECIALMENTE EN LA PARTE SUPERIOR DE FACHADAS.
- SU DISEÑO EVITA FILTRACIONES, DIRIGE EL ESCURRIMIENTO DEL AGUA HACIA AFUERA Y APORTA UN ACABDO LIMPIO Y PROFESIONAL.

VUELO FRONTAL:

- REMATE METÁLICO QUE SE INSTALA EN EL FRENTE DE LA TECHUMBRE, JUSTO DONDE TERMINA LA LÁMINA.
- SIRVE PARA OCULTAR EL BORDE VISIBLE DE LA CUBIERTA, PROTEGER LA ESTRUCTRA, Y APORTAR UN ABADO ESTÉTICO UNIFORME.
- TAMBIEN EVITA FILTRACIONES Y CANALIZA ADECUADAMENTE EL AGUA HACIA EL FRENTE O SISTEMA PLUVIAL.

VUELO LATERAL:

- REMATE METÁLICO PARA EL COSTADO DE TECHUMBRES.
- COMPATIBLE CON PANEL TIPO SÁNDWICH Y LÁMINA ACANALADA, EVITA FILTRACIONES, PROTEGE EL BORDE LATERAL Y MEJORA EL ACABADO GENERAL.



CLIP ARCOTECHO:

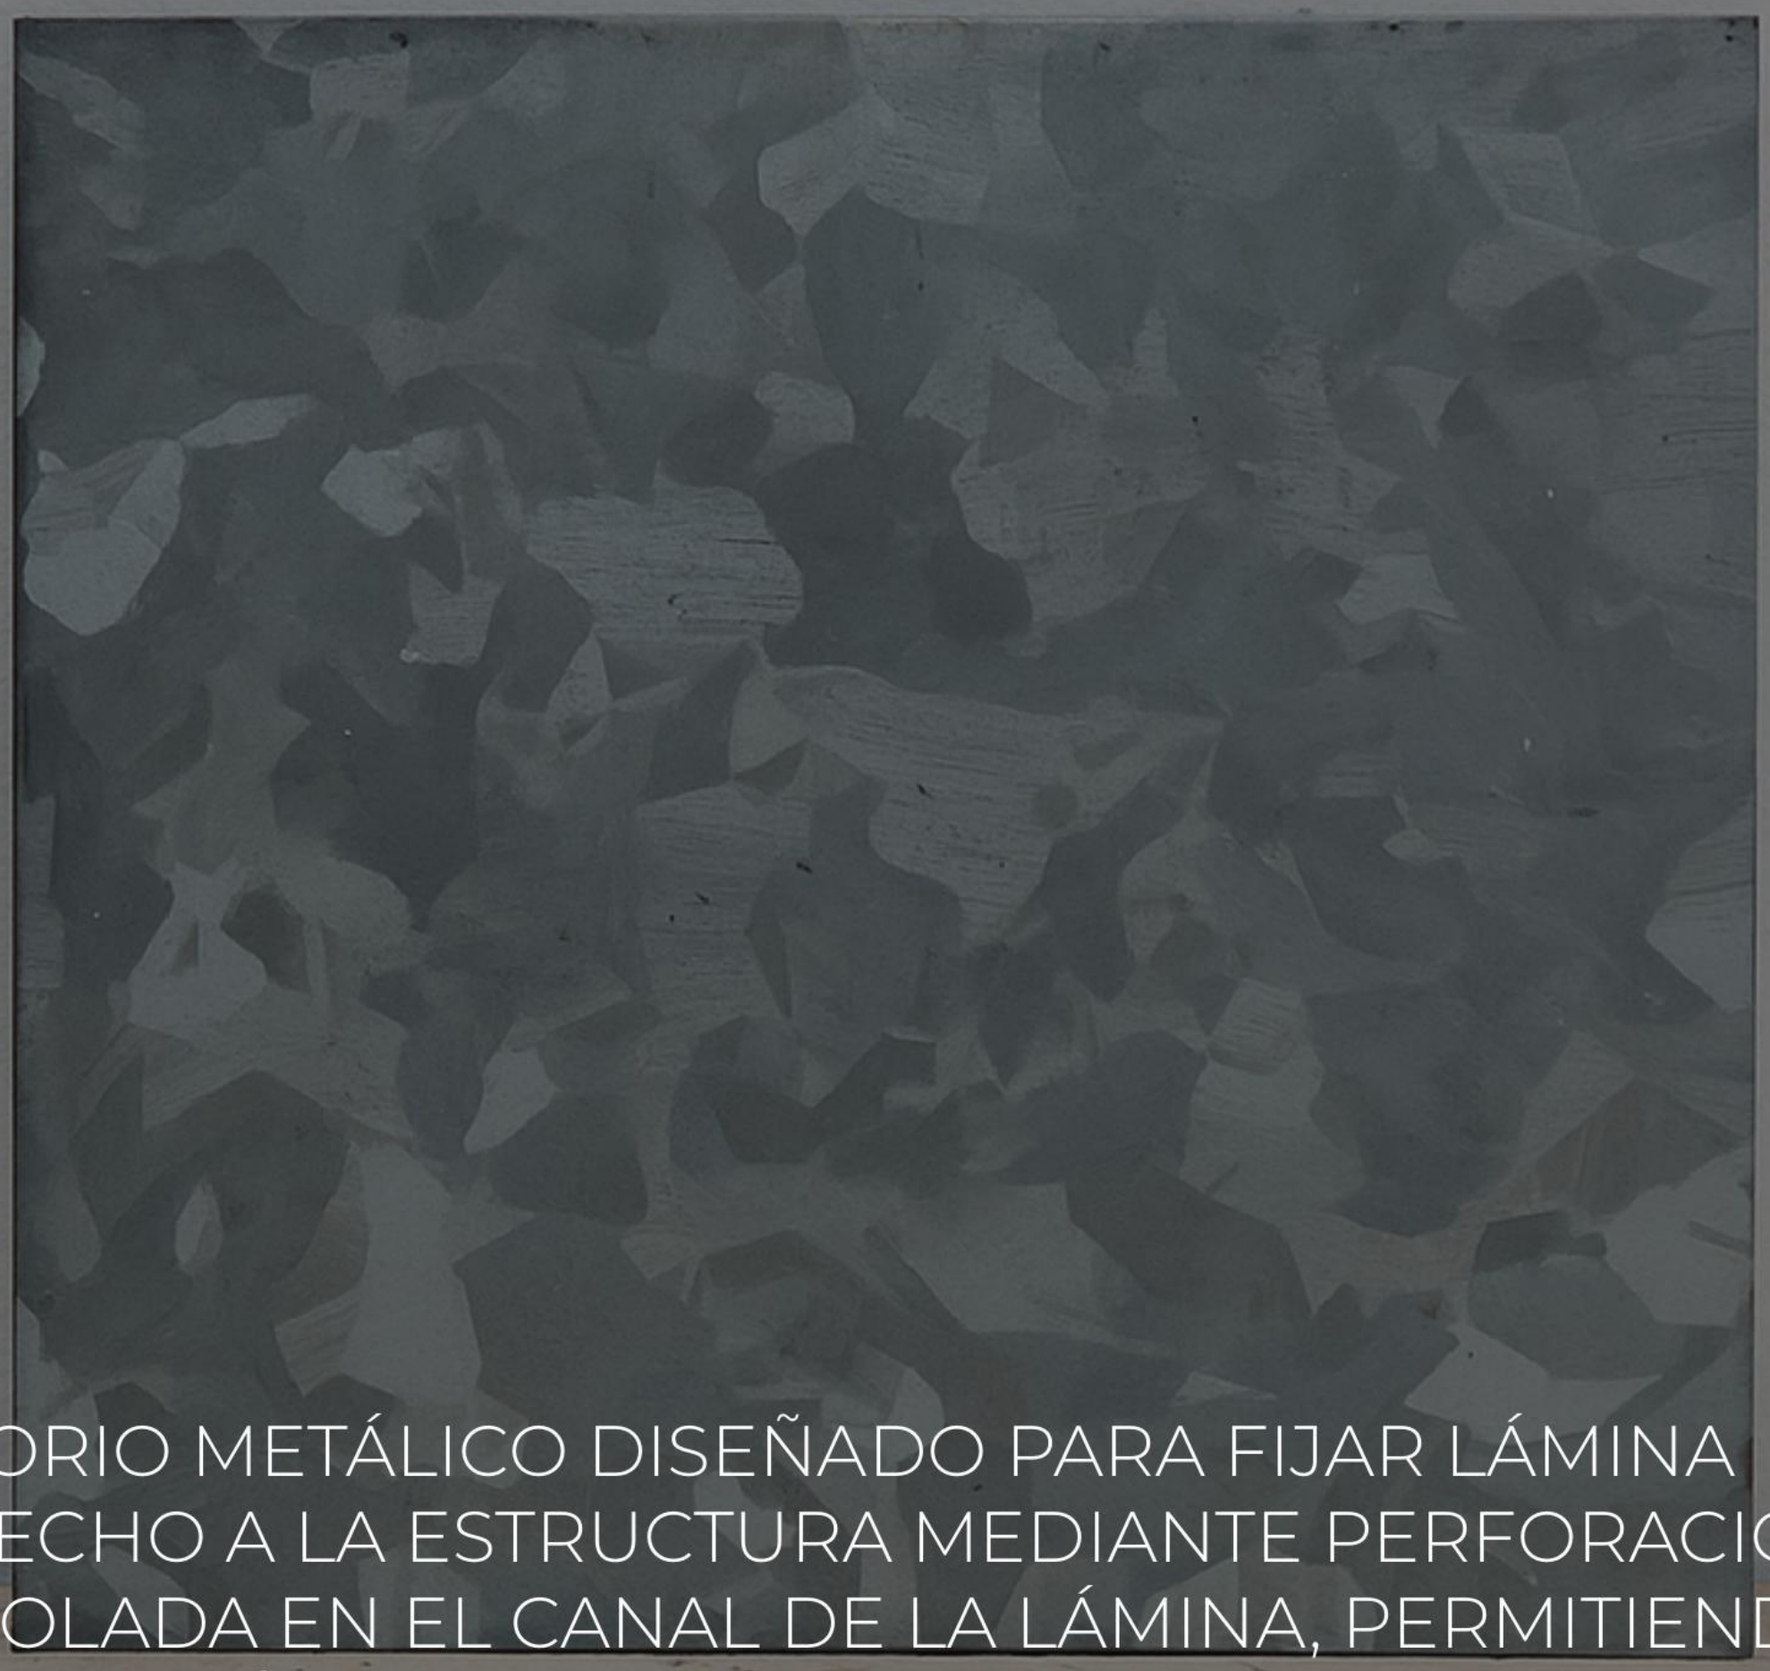

- ACCESORIO METÁLICO DISEÑADO PARA FIJAR LÁMINA ARCOTECHO A LA ESTRUCTURA MEDIANTE PERFORACIÓN CONTROLADA EN EL CANAL DE LA LÁMINA, PERMITIENDO UNA SUJECCIÓN FIRME Y ALINEADA.
- SE FIJA CON TORNILLOS, RODANAS Y TUERCAS METÁLICAS, GARANTIZANDO RESISTENCIA AL VIENTO Y DURABILIDAD EN CUBIERTAS CURVAS O DE GRAN CLARO.

CLIP PARA KR-18:



- PERMITE FIJAR LA LÁMIINA A LA ESTRUCTURA SIN PERFORARLA DIRECTAMENTE, YA QUE SE ENGARGOLA SOBRE EL CLIP.
- ESTE SISTEMA ASEGURA UNA INSTALACIÓN LIMPIA, HERMÉTICA Y SIN FILTRACIONES, IDEAL PARA CUBIERTAS DURADERAS.
- ENTRE MÁS CLIPS SE UTILICEN POR METRO CUADRADO, MAYOR SERÁ LA RESISTENCIA ESTRUCTURAL Y LA SEGURIDAD FRENTE AL VIENTO.

CLIP UNIVERSAL PARA PANEL:



- DISEÑADO PARA FIJAR LAMIPANEL 2000 Y LAMIMURO 2000 A ESTRUCTURA METÁLICA.
- EVITA PERFORAR DIRECTAMENTE EL PANEL, LO CUAL PODRIA DAÑAR LA LÁMINA O AFECTAR SU ACABADO.
- PROPORCIONA UNA FIJACIÓN SEGURA Y ESTÁTICA

DISPONIBLE EN COLOR BLANCO

PERNO PARA LOSACERO:



- PERNO SOLDABLE DE 3/4” X 4”, DISEÑADO PARA ANCLAR LA LÁMINA LOSACERO A LA ESTRUCTURA METÁLICA.
- PROPORCIONA UNA CONECIÓN FIRME ENTRE EL ACERO Y EL CONCRETO, ASEGURANDO EL FUNCIONAMIENTO ESTRUCTURAL DEL SISTEMA DE LOSA COMPUESTA.

PIJAS AUTORROSCABLES:

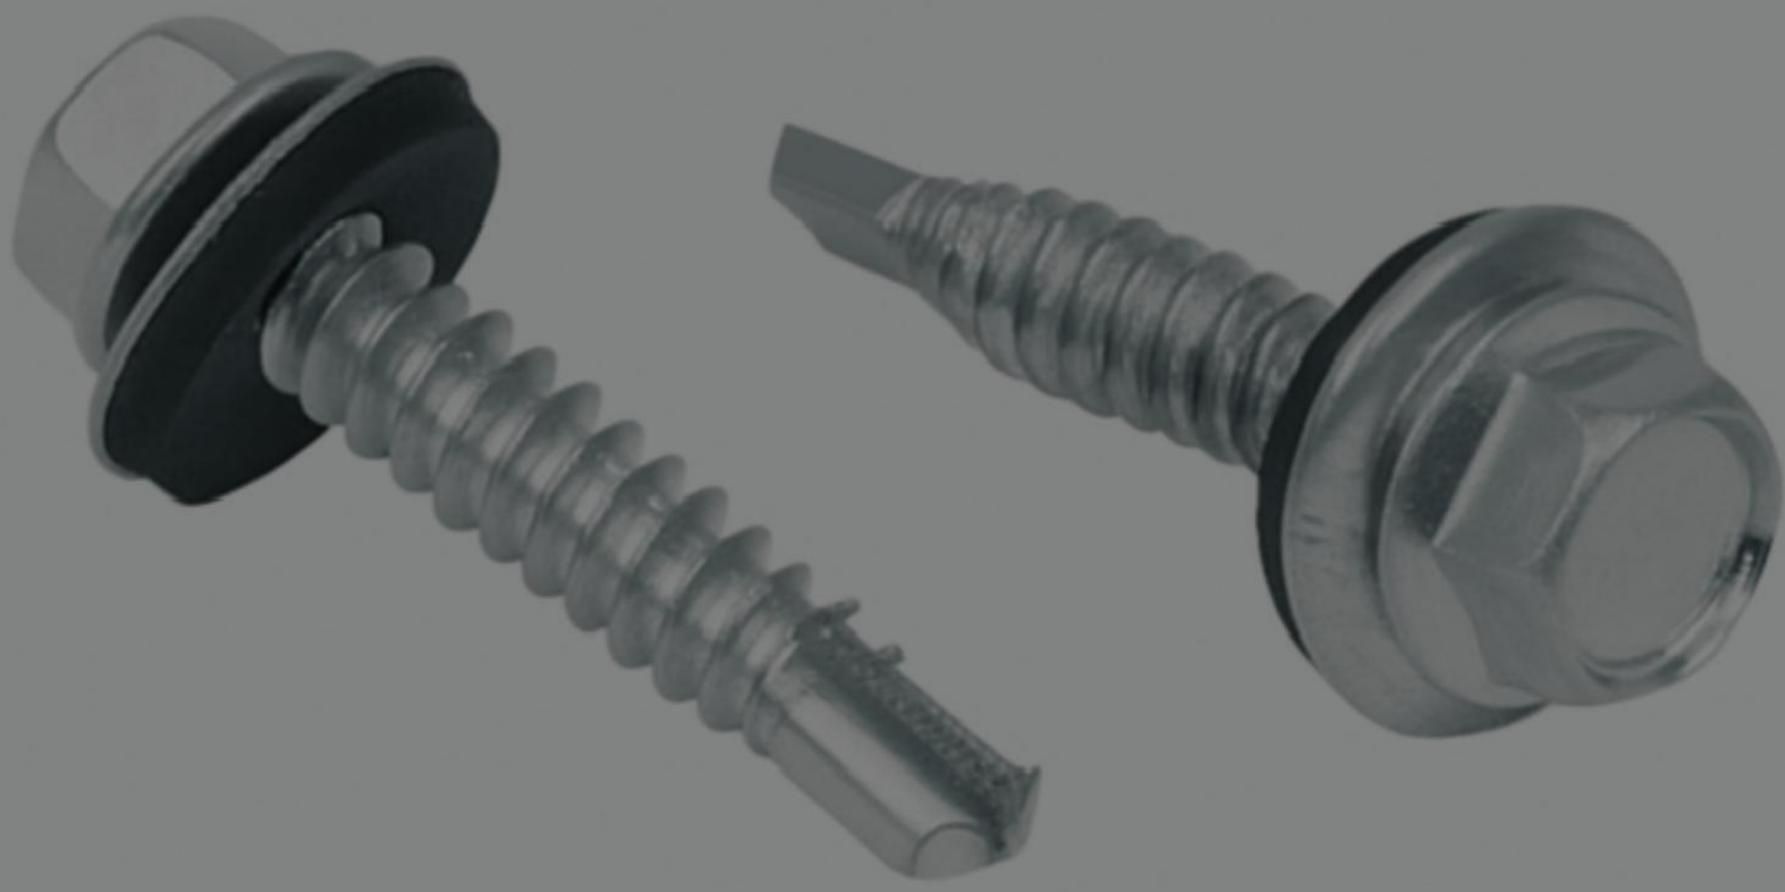

- TORNILLOS PARA FIJAR LÁMINA, PANELES Y ESTRUCTURAS METÁLICAS.
- RESISTENTES Y FÁCILES DE INSTALAR.
- **MEDIDAS:** 1/4” X 3/4” HASTA 1/4” X 4”